


CARACTÉRISTIQUES

- Capteur à appui central
- Capteurs de chargement de flexion
- Construction acier inoxydable
- 3000 divisions OIML R60 classe C
- Montage direct avec plateforme
- Grande précision avec des charges décentrées
- Profil bas
- Support élastique d'acier allié
- Étanchéité IP67 (EN60529)

SPÉCIFICATIONS

Capacités nominales (Ln)	50-75-100-150-200 kg
Classe de précision	3000 n. OIML
Charge minimale	0 %Ln
Charge de service	150 %Ln
Charge limite	200 %Ln
Maximale erreur combinée	0,017 %Sn
Erreur de répétabilité	0,015 %Sn
Effet de la température à zéro	0,01 %Sn/5°C
Effet de la température sur la sensibilité	0,006 %Sn/5°C
Erreur de fluage	0,016 %Sn
Compensation de la température	-10.40 °C
Limites de la température	-20.50 °C
Sensibilité nominale	2±0.1% mV/V (2)
Tension d'entrée nominale	10 V (2)
Tension d'entrée maximale	15 V (2)
Impédance d'entrée	386±10% Ω
Impédance de sortie	350±10% Ω
Déséquilibre initial (SN)	2 %Sn
Impédance d'isolation	> 5000 MΩ
Déformation maximale	0.2-0.6

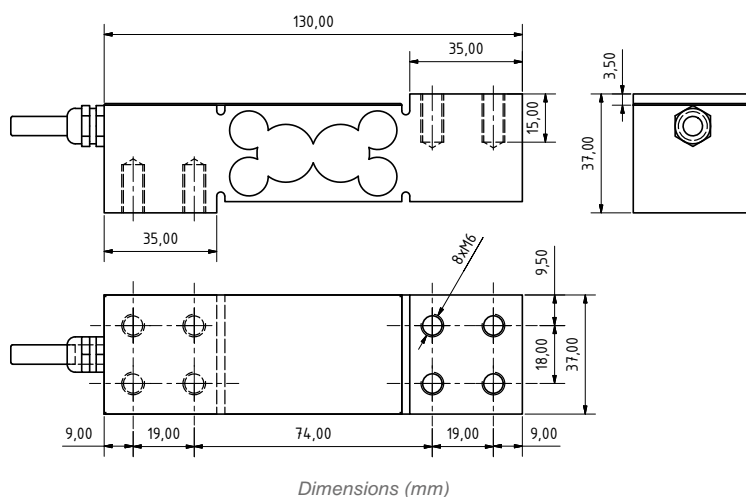

CODE G3M

Référence	Capacités nominales - Ln (kg)	Classe de précision n. OIML	y = emax / vmin	Code #
G3M-50	50	C3	9433	230620
G3M-75	75	C3	9433	230621
G3M-100	100	C3	9433	230622
G3M-150	150	C3	9433	230623
G3M-200	200	C3	9433	230624

GIROPES



G3M

MONO CAPTEUR

min 50 kg
max 200 kg

67
IP

M

APPLICATIONS

Plate-formes monocapteur
jusqu'à 500x500 mm.
Trémies (Bascules
ensacheuses)

