Schur® Star Systems

LEADER OF THE PACK SINCE 1846

Schur® Star 3025-C

Un système d'ensachage efficace aux nombreuses options

La technologie d'ensachage Schur® Star se différencie par son efficacité, sa polyvalence et personnalisation grâce à de nombreuses options. La gamme Schur® Star révolutionne l'ensachage avec une technologie pensée pour optimiser vos performances. Flexibilité maximale, remplissage fluide, capacité élevée, évolutivité : tout est conçu pour accélérer et simplifier vos opérations. Profitez de changements de formats rapides, d'un très faible niveau de perte (produit et emballage) pour augmenter la rentabilité de vos opérations de conditionnement. Evolutif, le système Schur® Star accompagnera votre croissance et diversification… une solution pour aujourd'hui et pour demain.

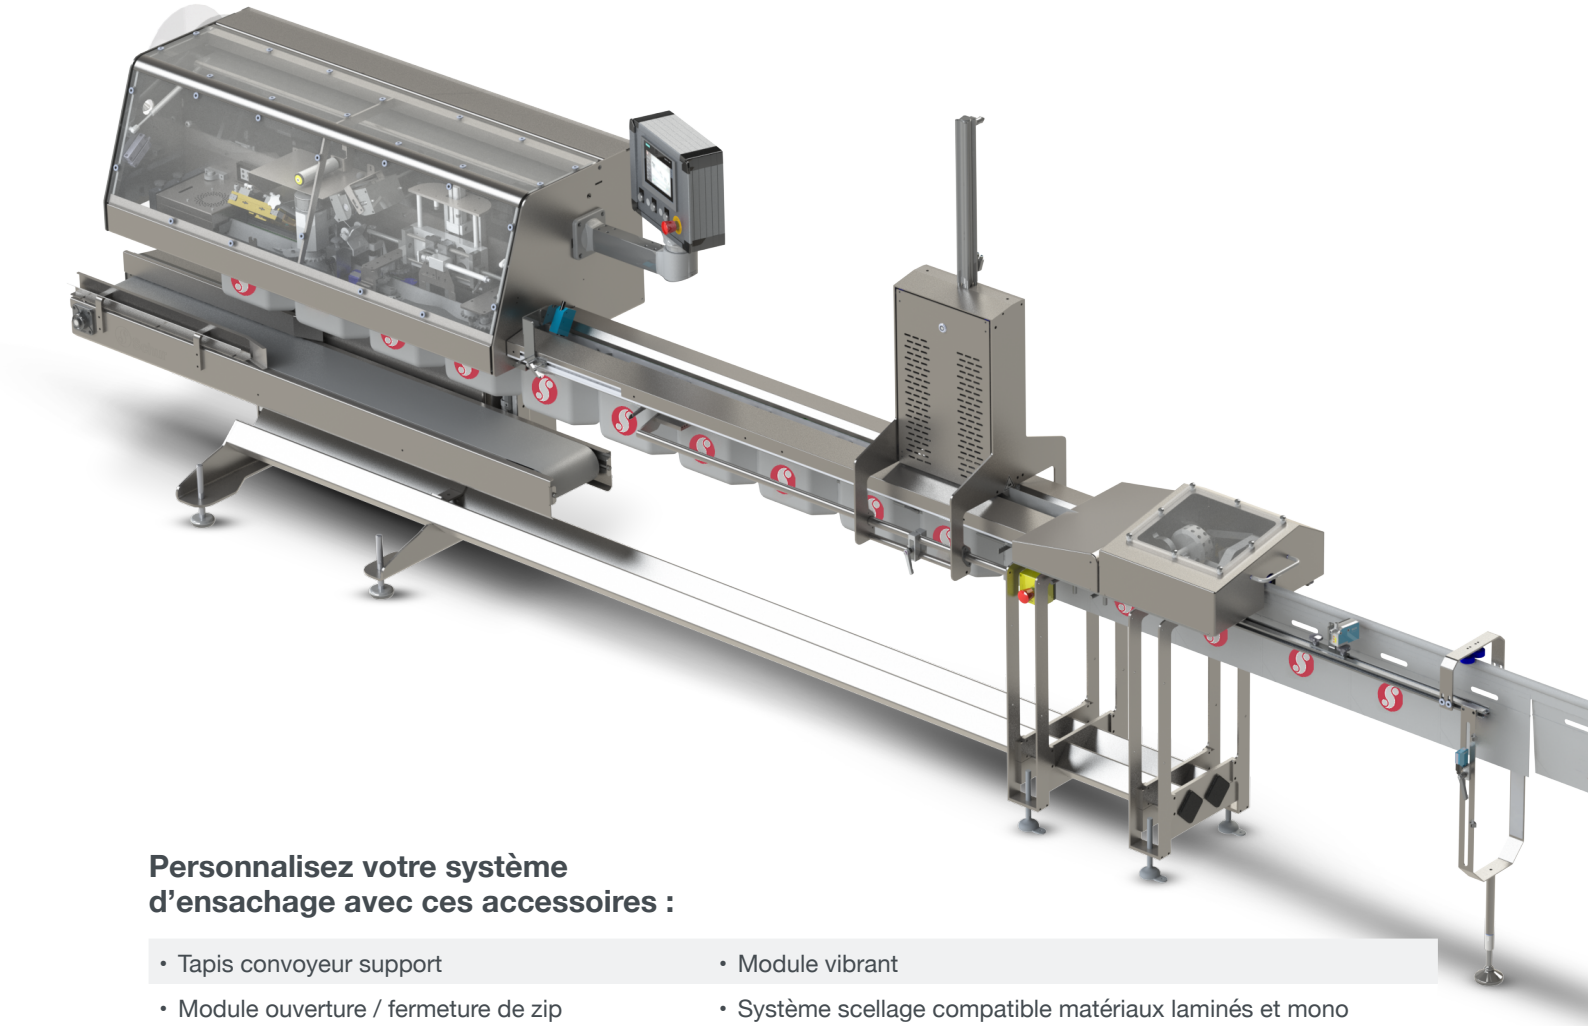

Personnalisez votre système d'ensachage avec ces accessoires :

- Tapis convoyeur support
- Module ouverture / fermeture de zip
- Module ouverture / fermeture soufflet de fond
- Entonnoir de remplissage monte & baisse
- Module vibrant
- Système scellage compatible matériaux laminés et mono
- Équipements de marquage – Transfert thermique, jet d'encre ou étiquetage

Schur Automation a/s

DK Horsens +45 79 28 29 28 sta@schur.com schur.com

Spécifications techniques

Modèle
Schur® Star 3025-C, acier inoxydable.

Alimentation des sacs
Continue ou intermittent avec nombre prédéfini d'avance de sacs par cycle. Temps d'arrêt pour remplissage paramétrable pour remplissage manuel ou automatique.

Vitesse d'emballage
Vitesse d'avance paramétrable de 3-20 m/min.

Capacité
Max. 60 sacs/min (largeur sachet 200mm)
– mouvement continu.
Max. 30 sacs/min (largeur sachet 200mm)
– mouvement intermittent.

Poids du produit
Max. 5 kg par sac.

Changement de sachet
4-5 minutes

Dimensions des sacs
Max.: Largeur 325 mm (13")
Longueur 450 mm (18")
Min.: Largeur 100 mm (4")
Longueur 100 mm (4")
(Autres Formats sur demande.)

Alimentation électrique
3 x 208 VAC + PE, 60Hz, 10A.
3 x 400 VAC + PE, 50Hz, 10A.
(Autres tensions sur demande.)

Alimentation en air
700 kPa, Consommation 140 l/min (ANR)

Système de contrôle
Siemens Simatic PLC S7-1200

Matériau des sacs
PE, CPP, papier, films coextrudés et laminés
Max.: 0,100 mm
Min.: 0,040 mm

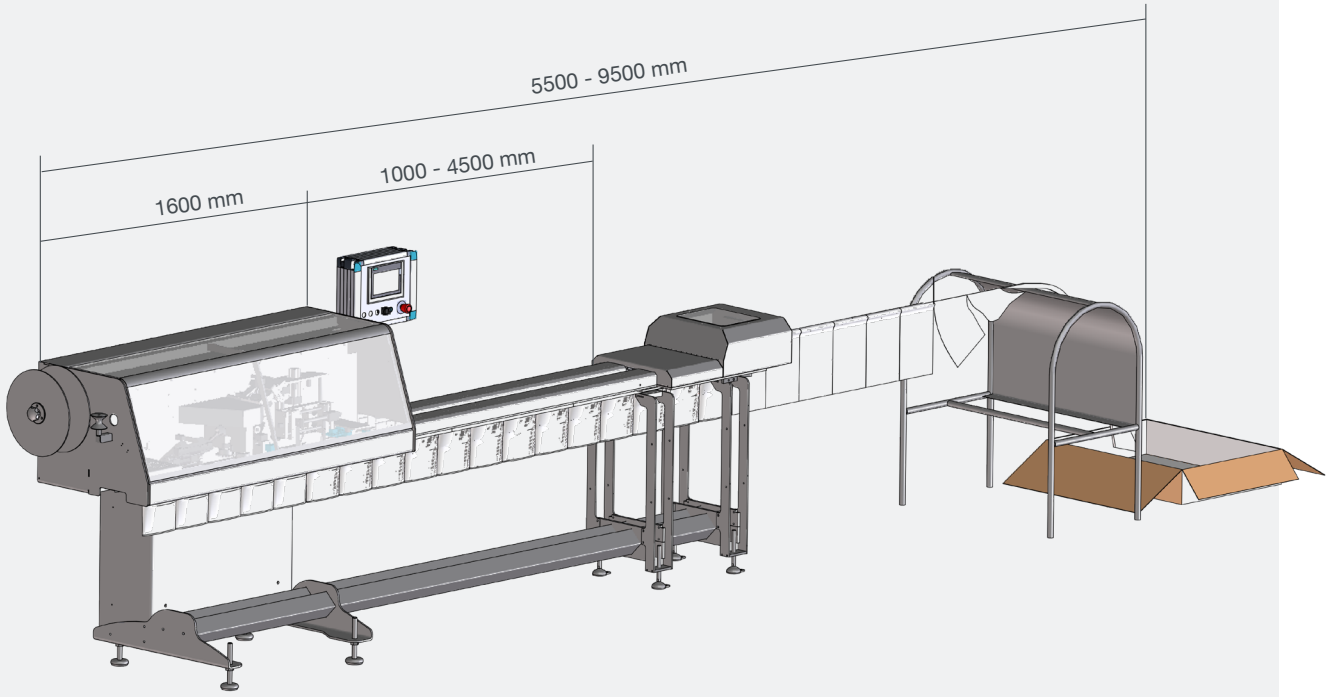

Remarque: Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

012501300

DK Horsens +45 79 28 29 28 sta@schur.com
DE Flensburg +49 461 9975 0 sfg@schur.com
AU Thomastown +61 3 9205 8900 san@schur.com
US Carlsbad, CA +1 760 688 7350 sfa@schur.com