

Nordik Design 1S

Ventilateur plafonnier d'intérieur à télécommande



POINTS FORTS

- Faible niveau sonore.
- Peinture antichoc sur les parties métalliques.
- Option télécommande infrarouge.

Mise en œuvre

- Fixation plafonnrière par crochet.

Équipement standard


- Pales métalliques recouvertes d'une peinture antichoc.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation I.
- Tige longueur 375 mm.

Équipement en option

- Kit télécommande infrarouge.
- Tige de 200 à 1000 mm.

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	B	C	kg
VPND090	914	230	495	5
VPND120	1 218			5,5
VPND140	1 422			5,6
VPND160	1 524			6,6

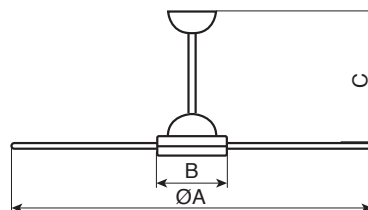

Sélection

Diamètre des pales	Débit	Vitesse de rotation maximale	Vitesse de l'air	Puissance absorbée	Puissance sonore Lw	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
cm	m³/h	min⁻¹	m/s	W	dB(A)			
90	8 730	235	2,53	70	44,9	61160	VPND090	
120	11 820	205	2,00		49,1	61260	VPND120	
140	13 680	215	1,72		52,1	61360	VPND140	
160	14 000	215	1,54		55,5	61460	VPND160	

Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
Kit télécommande infrarouge en 2 parties (émetteur et récepteur) - Pile AAA LR03 (non incluse)	22387	TIRVPD	
Sélecteur électronique 5 vitesses, M/A - 1 appareil seulement (100 W)	12955	SVPD100	
Variateur électronique de vitesse, M/A - jusqu'à 6 appareils simultanément (450 W)	12982	SVPD450	
Tige longueur 200 mm	22030	TVPB200D	
Tige longueur 250 mm	22034	TVPB250D	
Tige longueur 750 mm	22072	TVPB750	
Tige longueur 1000 mm	22075	TVPB1000	