

Micromètre Digimatic à touche fines étagées

Série 331

Modèle "DIGIMATIC" avec sortie de données

- Convient pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièces profilées etc.




Dust- and
Waterproof
IP65
www.tuv.com
ID: 4011207400




331-251-30

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Touches	Précision [µm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
331-251-30	0-25	A	±2	58,2	17,5	7,3	32	330	648,00
331-261-30	0-25	B	±2	58,2	17,5	7,3	32	330	648,00
331-252-30	25-50	A	±2	83,2	17,5	10,1	47	470	703,00
331-262-30	25-50	B	±2	83,2	17,5	10,1	47	470	703,00
331-253-30	50-75	A	±2	108,2	17,5	11,5	60	625	750,00
331-263-30	50-75	B	±2	108,2	17,5	11,5	60	625	750,00
331-254-30	75-100	A	±3	132,8	20,3	16,7	76	565	782,00
331-264-30	75-100	B	±3	132,8	20,3	16,7	76	565	782,00

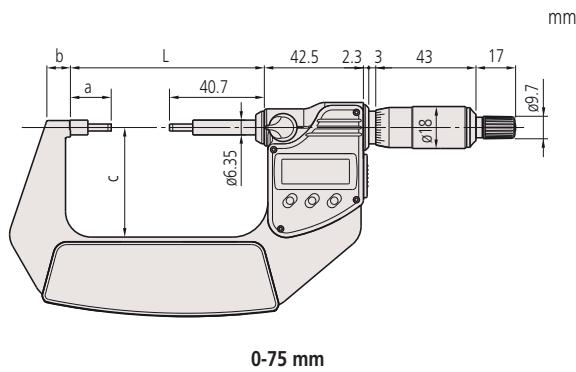

0-75 mm

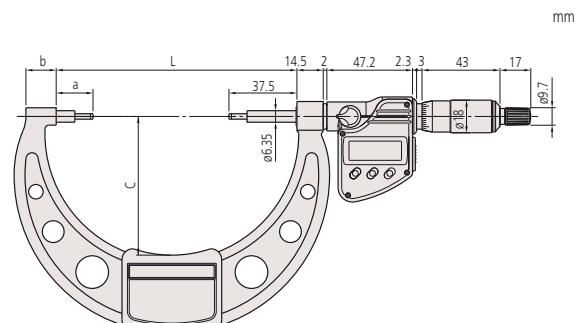

75-100 mm

Fonctions	Série 331
ORIGIN	●
Changement ZERO / ABS	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Verrouillage des touches	●
Sortie de données	●
Maintien des données	●

Caractéristiques techniques


Précision	Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Force de mesure	5-10 N
Résolution	0,001 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Planéité	0,3 µm
Parallélisme	(2+L/100) µm L = longueur maximum mesurée (mm)
Surface de mesure	En carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	Ø 6,35 mm 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage
Durée de vie de la pile	Environ 28 mois
Livré	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé, 1 pile

Accessoires en option


Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA662	Câble SPC 1M touche Data	77,00
05CZA663	Câble SPC 2M touche Data	87,00
02AZD790B	Câble, U-Wave	97,00
06AFM380B	Câble SPC, 2M USB	119,00

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	6,00



Type A



Type B