

FILTRES MC

Points forts

- Polypropylène ou PVDF injecté : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve soudée, pas de joints d'étanchéité, pas de risque de fuite
- Pieds latéraux protégeant la pompe des éclaboussures
- Ouverture rapide à une main
- Événement automatique
- Montage en série ou en parallèle
- Version double cuve (MC 15 2x10)



Caractéristiques techniques


Matériaux		PP - PVDF
Joints		EPDM - FPM
Température Max	PP	80°C
	PVDF	110°C
Finesse de filtration		0,5 -> 150 µm
Pompes		M15 - M35 - M50
Débits		1,5 -> 4 m³/h
Raccords		Écrous - cannelés - brides

Médias filtrants




- 1 Cartouche standard :** MC 15 : 1 cartouche 10"
 MC 15 parallèle : 2 cartouche 10" ou 20"
 MC 15 série : 2 cartouche 10" ou 20"
 MC 15 PVDF : 1 cartouche 10"
 MC 15 parallèle PVDF : 2 cartouches 10"


Courbes de débit

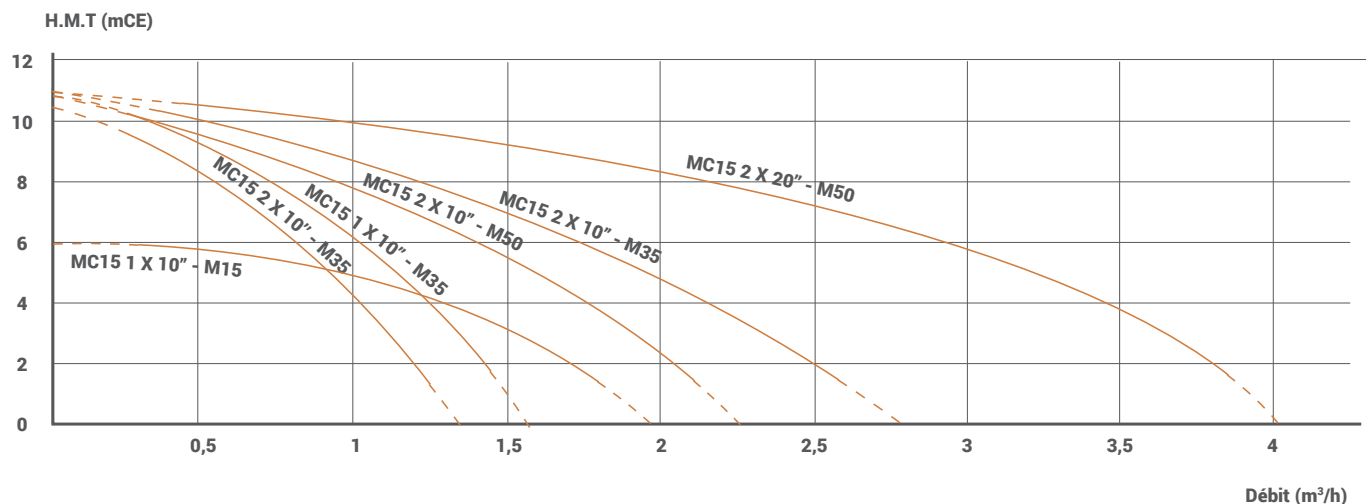


Encombrement MC15 - M15

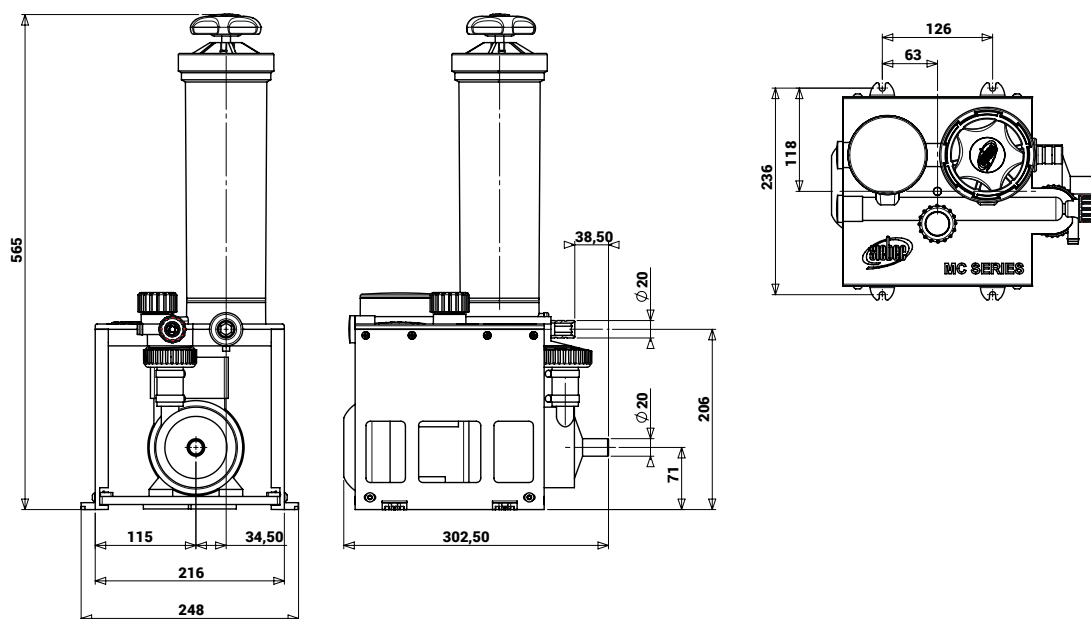

Encombrement MC15 - M35 / M50

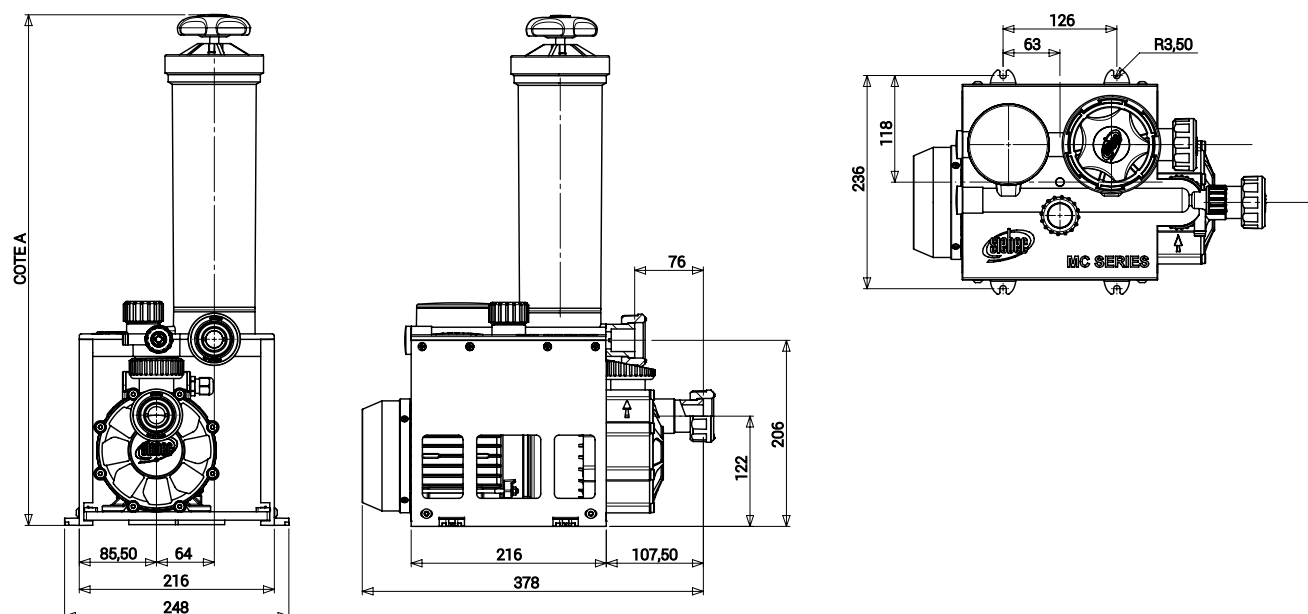

Raccords M35 - M50

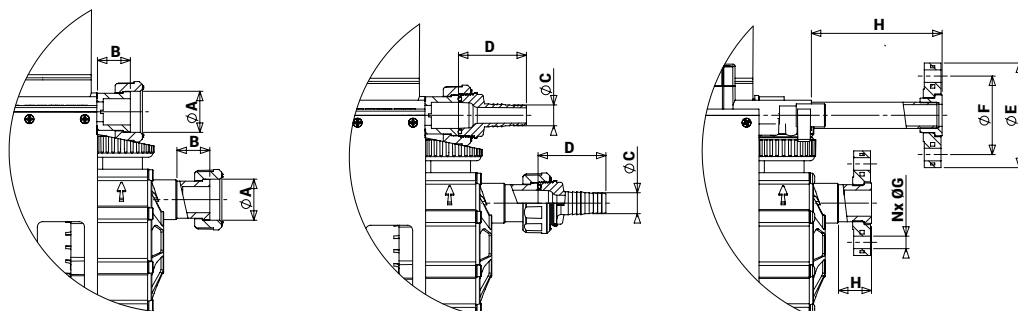

Pompes		Embouts à écrous ØA-B	Embouts cannelés ØC - D	Embouts à bride ØE - ØF - Nx ØG - H
M50	ENTRÉE	G 1 1/4 - 31,5	Ø20 - 50	Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 31,5
	SORTIE	G 1 1/4 - 31,5	Ø20 - 50	Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 175
M35	ENTRÉE	G 1 1/2 - 31,5	Ø25 - 50	Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 31,5
	SORTIE	G 1 1/2 - 31,5	Ø25 - 50	Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 175