


VIREURS SERIE RPB

**VIREURS AVEC DEUX ELEMENTS :
UN MOTORISE ET UN FIXE**



MODELE	REGLAGE ENTRAXE	CAPACITE EN TONNES
RPS 20	Volant de réglage	20
RPS 40	Volant de réglage	40
RPB 60	Par pas avec boulons	60
RPB 80	Par pas avec boulons	80
RPB 100	Par pas avec boulons	100
RPB 160	Par pas avec boulons	160
RPB 250	Par pas avec boulons	250

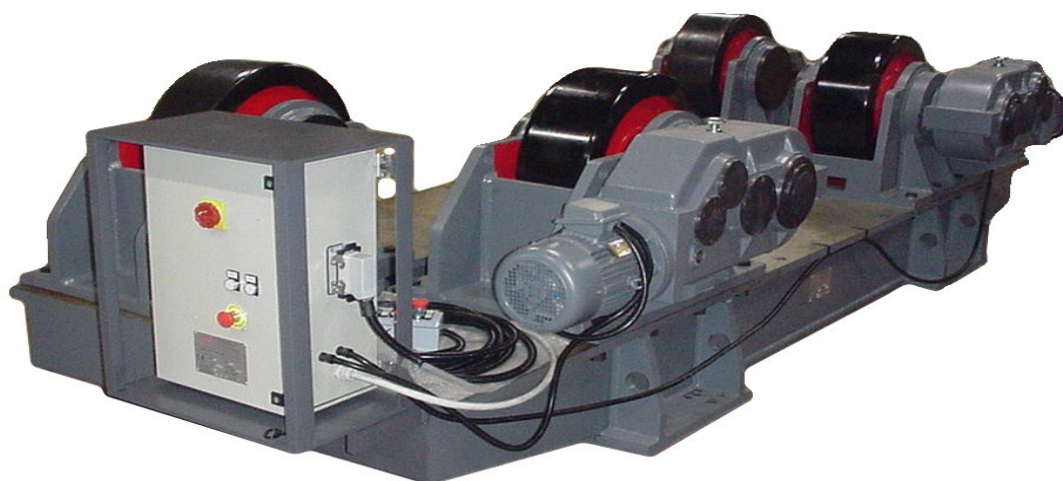

MODELE	RPS 20	RPS 40	RPB 60	RPB 80	RPB100	RPB160	RPB250
Capacité (Tonne)	20	40	60	80	100	160	250
Capacité rotation (diamètre en mm)	500-3800	600-2400	700-5000	700-5500	700-6000	1000-6000	1200-7000
Diamètre des rouleaux avec revêtement synthétique (mm)	350	400	450	500	540		
Largeur des rouleaux avec revêtement synthétique (mm)	210	240	260	280	320		
Diamètre des rouleaux aciers usiné (mm)	342	394	444	490	538	620	700
Entraxe mini./maxi. (mm)	480	590	850	860	1000	800	
	1780	2160	2190	2050	2800	2800	
Vitesse de rotation (mm/ heures)	6-60	6-60	6-60	6-60	6-60	6-60	6-60
Poids (Kg)	2000	2300	3860	4780	5800	8560	14330

« espace des Plans » 21 rue de Sassenage-38600 FONTAINE

Tel :+33(0)476010301 Fax :+33(0)476512055