


SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, presse-étoupe en laiton pour des diamètres de câble jusqu'à 98 mm, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique

Info

Également disponible en version sans plomb - Les articles sans plomb se terminent par LF après le numéro de l'article
Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

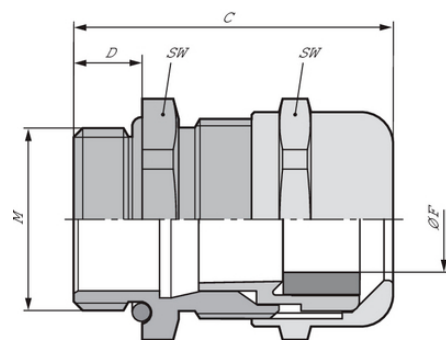

Bonne résistance chimique



Résistance à la corrosion



Résistance mécanique



Décharge de traction optimale



Résistant aux acides



Résistance aux intempéries



Différentes homologations

Avantages

Versatile properties make this a convincing product for a wide range of applications.

Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Optimal strain relief due to flexible slats.

Large, variable clamping range for different cable outer diameters up to 98 mm.

Dernière mise à jour (18.07.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

SKINTOP® MS-M

Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.

Applications

For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
Hautement résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques.
Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

Les numéros d'article se terminant par « LF » sont des produits de substitution sans plomb aux mêmes caractéristiques de produit. Les articles « sans plomb » ne contiennent pas de plomb qui peut actuellement encore représenter jusqu'à quatre pour-cent dans les alliages de cuivre, mais pourrait être interdite à l'avenir conformément à la directive RoHS.
For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000441 ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
Attention:	Cotes de montage et couples de serrage cf. tableau T21
Certifications:	Les homologations VDE, UL et DNV s'appliquent jusqu'à la taille M75x1,5
Matériau:	Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR
Indice de protection:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Plage de température:	Dynamique : -25 °C à +100 °C Statique : -40 °C à +100 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SKINTOP® MS-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Ø F mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C mm	Thread length D mm	Pièces / conditionnement
SKINTOP® MS-M						
53112000	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112050	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112083	M 40 x 1,5 PLUS	27 - 35.0	54	55.5	15	5
53112060	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
53112510	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
53112512	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
53112514	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
SKINTOP®MS-M - Modèle en laiton sans plomb						
53112000LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020LF	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030LF	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040LF	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112050LF	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112060LF	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070LF	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5

Dernière mise à jour (18.07.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://appfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03_16