



La lumière optimale

DownRay Flat CLAREO 305 22W

» Caractéristiques techniques

Type :	Panel Plat
Dimensions (mm) :	Voir schéma
Base :	2 fils
Puissance LED :	22,0 W
Angle :	120 d
Alimentation :	Non incluse - Voir accessoires
Blanc Froid :	6000°K
Blanc Neutre :	4000°K
Blanc Chaud :	3000°K
Flux Lumin. BF :	1416 lm
Flux Lumin. BN :	1370 lm
Flux Lumin BC :	1350 lm
Lux 1m :	


Lux 2m :

IRC :	> 80
Type de LED :	Epistar
Nbr. de LED :	
Tension entrée :	24V DC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Oui, selon alimentations
Poids :	955 grs
IP :	IP52
Temp min fonctionnement :	-5°C
Temp max fonctionnement :	+40°C
Packing :	
Utilisation :	Intérieur




Désignation - Références		
DownRay Flat CLAREO 305 22W Sans Alim Blanc chaud - 3000K 120 deg	DRA.500.1200-F	
DownRay Flat CLAREO 305 22W Sans Alim Blanc neutre - 4000K 120 deg	DRA.500.1210-F	
DownRay Flat CLAREO 305 22W Sans Alim Blanc froid - 6000K 120 deg	DRA.500.1220-F	



Top View



Bottom View



Lateral View

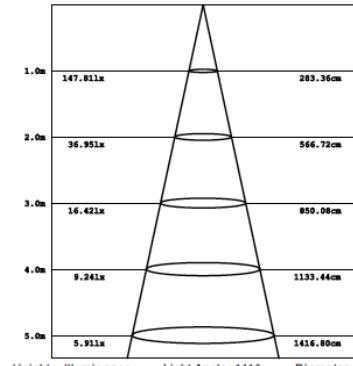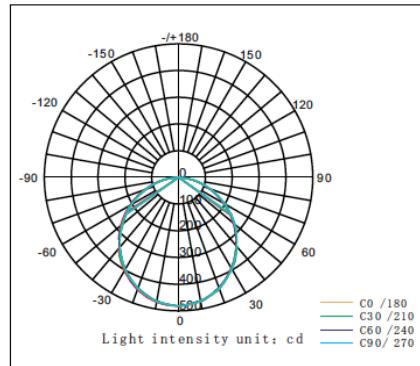

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications