

Solide à l'extérieur, flexible à l'intérieur : systèmes de rayonnages ZARGES.

Le système de rayonnages ZARGES est avant tout utilisé pour un stockage sûr et permettant une flexibilité totale. En effet : le système doit pouvoir être capable de s'adapter aux exigences du personnel. La construction

modulaire permet de combiner tous les composants avec les autres systèmes de ZARGES, pour une augmentation durable de l'efficacité de votre stockage et de vos circuits d'approvisionnement.



Rayonnages modulaires.

Les rayonnages modulaires ZARGES sont à usage universel et peuvent être assemblés et configurés individuellement grâce à différents bacs et paniers modulaires. Leur conception ouverte facilite le nettoyage des rayonnages.



1 Segments de rayonnages. Prémontés. **2 Barre de liaison.** **3 Barres de renfort diagonales.** Pour la réalisation d'un deuxième niveau. **4 Éléments de jonction en acier / alu / inox.** Un jeu prévu par rangée. **5 Glissière horizontale polyvalente.** À hauteur réglable. **6 Glissière inclinée.** À hauteur réglable. **7 Etagères.** En aluminium anodisé.

Rayonnages modulaires.



Rayonnage en aluminium

- ▶ Aluminium anodisé.
 - ▶ Profilé en U.
 - ▶ Espacement entre les trous : 71 mm.
 - ▶ Hauteur totale : env. 2 000 mm.
 - ▶ Bord inférieur muni de pieds réglables filetés, hauteur réglable.
 - ▶ Glissières à hauteur réglable
- Pour version horizontales polyvalentes:** en aluminium anodisé, ou en matière synthétique renforcée par fibres de verre PA6 résistants à l'usure.
- Pour version inclinée :** en aluminium anodisé avec embouts en plastique renforcé par fibres de verre PA6 résistants à l'usure.




Rayonnage en acier.

- ▶ Acier, traité par poudrage.
 - ▶ Gris clair RAL 7035.
 - ▶ Base en tube carré stable.
 - ▶ Profilé en U.
 - ▶ Espacement entre les trous : 71 mm.
 - ▶ Hauteur totale : env. 2 000 mm.
 - ▶ Bord inférieur muni de pieds réglables filetés, hauteur réglable.
 - ▶ Glissières à hauteur variable
- Pour version horizontales polyvalentes:** en aluminium anodisé, ou en matière synthétique renforcée par fibres de verre PA6 résistants à l'usure.
- Pour version inclinée :** en aluminium anodisé avec embouts synthétiques renforcés par fibres de verre PA6 résistants à l'usure.
- ▶ Rayonnage disponible en acier inoxydable.

Application

- ▶ Système de rayonnages universel pour zones de stockage
- ▶ Réglage en hauteur simple grâce aux glissières amovibles.
- ▶ Profondeur d'insertion pour disposition horizontale ou inclinée des paniers modulaires ISO.
- ▶ Extension ou combinaison possible avec étagères en acier.
- ▶ Hygiénique, nettoyage facile.
- ▶ Pour utilisation avec modules ISO et paniers modulaires 600 × 400 mm en ABS.

Possibilités de montage d'un rayonnage classique, entre ou à la suite d'un rayonnage 600 x 400 ISO.

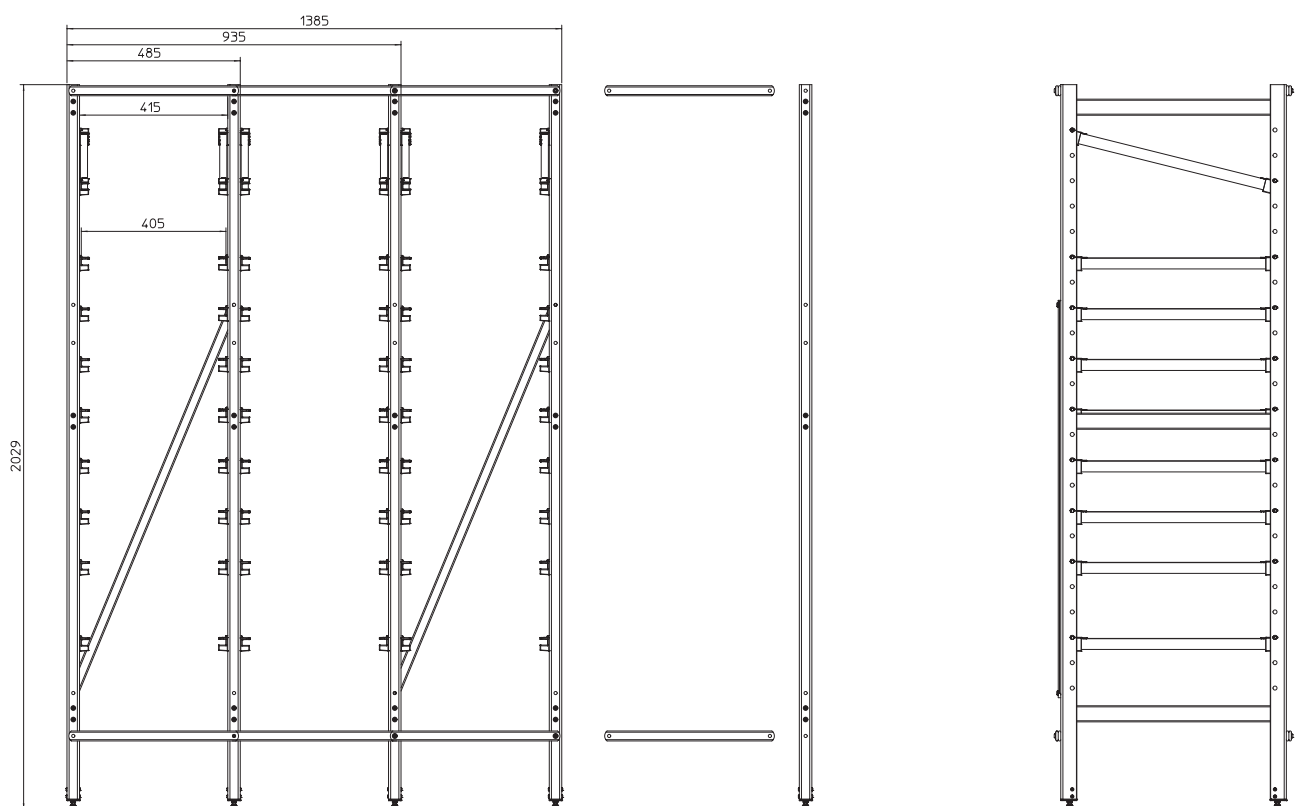

Composants de rayonnage (prof. : 600 mm)

Référence étagère en aluminium	Référence étagère en acier	Référence étagère en inox	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
				1	2	3	4	
46558	46140	46142	Segment de rayonnage, 2.000 x 600 mm (h x p)	2	3	4	5	1
46560	46274	46144	Barre de liaison, 479 mm (l)	4	8	12	16	4
46562	46276	46146	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Jeu d'éléments de jonction	2	3	4	5	1
	46059		Glissière horizontale 600 mm (droite / gauche) ABS	-	-	-	-	-
	46271		Glissière, 620 mm (profondeur), montage incliné, alu anodisé	-	-	-	-	-


Les glissières doivent être commandées séparément

Composants de rayonnage (prof. : 400 mm)

Référence étagère en aluminium	Référence étagère en acier	Référence étagère en inox	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
				1	2	3	4	
46559	46141	46143	Segment de rayonnage, 2.000 x 400 mm (h x p)	2	3	4	5	1
46561	46275	46145	Barre de liaison, 679 mm (l)	4	8	12	16	4
46562	46276	46146	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Jeu d'éléments de jonction	2	3	4	5	1
	46054		Glissière horizontale 400 mm (droite / gauche) ABS	-	-	-	-	-
	46273		Glissière, 420 mm (profondeur), montage incliné, alu anodisé	-	-	-	-	-

Les glissières doivent être commandées séparément

Possibilités de montage d'étagères classiques.

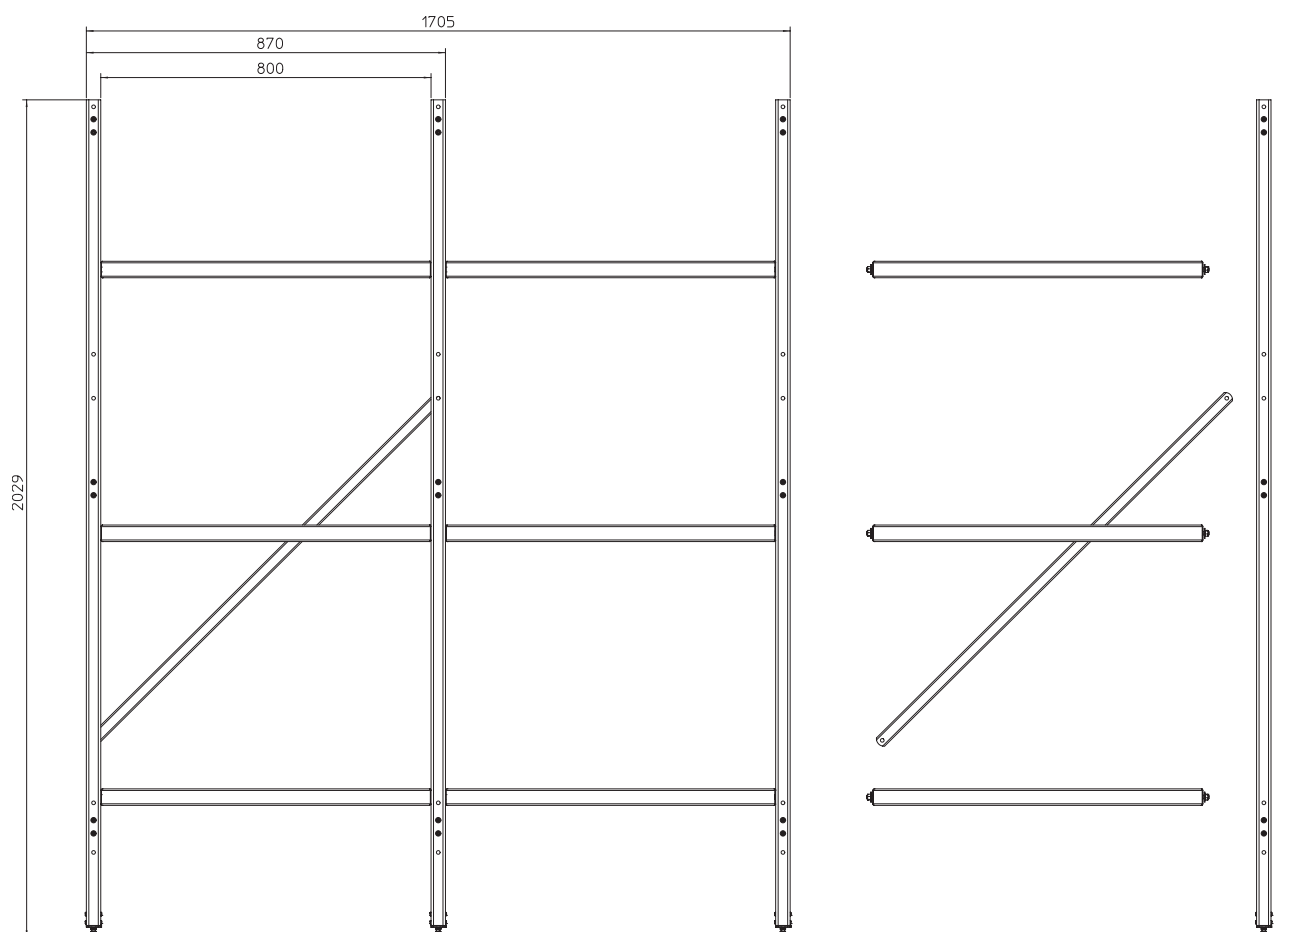

Composants de rayonnage (prof. : 600 mm)

Référence étagère en aluminium	Référence étagère en acier	Référence étagère en inox	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
				1	2	3	4	
46558	46140	46142	Segment de rayonnage, 2 000 × 600 mm (h × p)	2	3	4	5	1
46565	46072	46147	Étagère, 800 × 600 mm (l × p)	–	–	–	–	–
46562	46276	46146	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Jeu d'éléments de jonction	2	3	4	5	1

Composants de rayonnage (prof. : 400 mm)

Référence étagère en aluminium	Référence étagère en acier	Référence étagère en inox	Désignation	Nombre de niveaux				Pour chaque niveau supplémentaire
				1	2	3	4	
46559	46141	46143	Segment de rayonnage, 2 000 × 400 mm (h × p)	2	3	4	5	1
46566	46079	46149	Étagère, 800 × 400 mm (l × p)	–	–	–	–	–
46562	46276	46146	Barre de liaison diagonale, 1 206 mm (l)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Jeu d'éléments de jonction	2	3	4	5	1