

Pneumatic

Serie GBL

75–1300 kg



Rillenkugellager K
Precision ball bearing K
Roulement à billes de précision K



Rollenlager R
Roller bearing R
Roulement à rouleaux R

Räder der Serie GBL haben einen Luftreifen mit Schlauch auf einer verzinkten Stahlblechfelge. Die Reifen sind mit Rillen- und Blockprofil lieferbar und je nach Variante beinhalten die Räder ein Rollen- oder Rillenkugellager. Die Räder der Serie GBL sind bei Temperaturen von -25°C bis 50°C einsetzbar.

The wheels of series GBL are pneumatic wheels with tyres and tubes on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line or block profile and are equipped with roller or ball bearings. The series GBL is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +50°C.

Les roues de la série GBL sont des pneumatiques avec chambre à air assemblé sur une jante en tôle d'acier galvanisé. Les pneus sont disponibles avec rainures, profil cranté. Les roues sont équipées de moyeu à rouleaux ou à roulements à billes. Elles sont résistantes à des températures de -25 °C à + 50 °C.

Serie GBL


Anfahrwiderstand	▼
Starting resistance	
Résistance au démarrage	▲
Rollwiderstand	▼
Rolling resistance	
Résistance au roulement	▲
Fahrgeräusche	▼
Driving noise	
Bruit de marche	▲
Verschleiß	▼
Abrasion	
Abrasion	▲



*

K = Rillenkugellager / precision ball bearing / roulement à billes de précision
R= Rollenlager / roller bearing/ roulement à rouleaux

Teile-Nr. Identity-No. No. d'identification	Bezeichnung Description Référence-No.	*	 mm	 mm	 mm	ply	 bar	 mm	 mm	 mm	 kg	Profil profile profil
100529	GBL 200/4R	R	200x50	200	50	2	2,1	200x50	20	50	75	2
100530	GBL 210/4R	R	210x65	210	65	4	2,5	1.50-3	20	75	75	2
100539	GBL 260/4R	R	3.00-4	260	85	4	2,5	2.10-4	20	75	200	3
100541	GBL 260/4K	K	3.00-4	260	85	4	2,5	2.10-4	20	75	200	3
236222	GBL 300/4R	R	4.00-4	300	100	4	2,5	2.10-4	20	75	200	1
236223	GBL 300/4K	K	4.00-4	300	100	4	2,5	2.10-4	20	75	200	1
236224	GBL 400/5R	R	4.00-8	400	100	4	2,5	2.50-8	25	75	250	1
236225	GBL 400/5K	K	4.00-8	400	100	4	2,5	2.50-8	25	75	250	1
236226	GBL 58/5K	K	5.00-8	460	145	8	7	3.00D-8	25	90	1140	3
236227	GBL69/6K	K	6.00-9	540	165	10	8	4.00D-9	30	100	1300	3

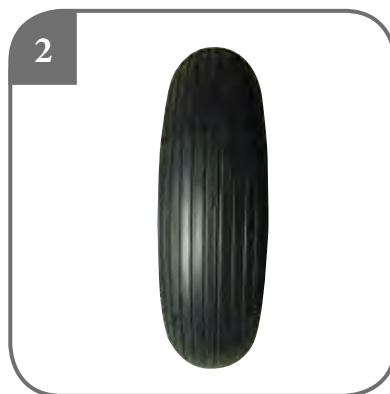

- 1 Profil ST
- 2 Profil RIB
- 3 Profil B