



Diplex

La solution stockage



RÉALISATION CHARIOT

STOCKER, TRANSPORTER ET DÉPLACER
VOTRE MATÉRIEL



Chariot dossiers suspendus



Chariot pour radiologie



Chariot galvanisé



Chariot spécifique



Chariot spécifique



Chariot avec dessus grillagé

QUALITÉS DU PRODUIT

- Pratique
- Ergonomique
- Esthétique
- Modulable
- Économique
- Montage "Chrono"

MONTAGE FACILE



UNE TECHNIQUE INDUSTRIELLE DE POINTE

Nos chariots sont réalisés sur la base de nos rayonnages tubulaires et mi-lourd.

- Poteau profilé 10 ou 12 plis - épaisseur 17/10^{ème} ou 15/10^{ème}
- Soudure des tablettes entièrement automatisée

UN RAYONNAGE À VOS COULEURS

- Revêtement poudrage époxy (peinture cuite au four)
- Coloris standards : blanc RAL 9001, autre choix de couleurs selon nuancier RAL.

UN SERVICE COMPLET

- Du devis à la pose par nos équipes de monteurs.
- Les chariots peuvent être livrés démontés
- Tout le matériel est livré emballé.



Embase mécanosoudée pour une meilleure solidité.



Dessus de tablette: MDF 3mm, PVC, ou galvanisé.

INFORMATIONS PRODUITS

Les roulettes

- Elles sont de diamètre standard de 80 à 160 mm avec une charge unitaire maximum de 200 kg par roulette.
 - Finition : Bandage dur (nylon polyamide), bandage mixte (nylon et polyuréthane injecté) ou souple (gris non tachant).
- D'autres solutions sont possibles selon vos demandes.

Le chariot

- Complément de verrouillage par une goupille de sécurité qui supprime tout risque de décrochage.
- Pour une meilleure précision, les montants sont perforés tous les 50 mm.
- Possibilité, à tout moment, d'ajouter ou de retirer un niveau.

LES + PRODUITS

Les accessoires disponibles :

- Poignée de manutention
- Filet de protection (évite les chutes des objets transportés)
- Côté ou fond grillagé
- Tablette de consultation
- Tous les niveaux de pose restent modulaires
- Toute demande particulière est acceptée

ROULETTES DE CHARIOT		
	TYPES DE ROULETTE	FIXATION
CHARGES LÉGÈRES	Roulette à œil	Installation directement sur les montants
CHARGES LOURDES	Roulette à platine	Réalisation d'une embase mécanosoudée




Filet de protection



Poignée de manutention



■ INFORMATIONS TECHNIQUES

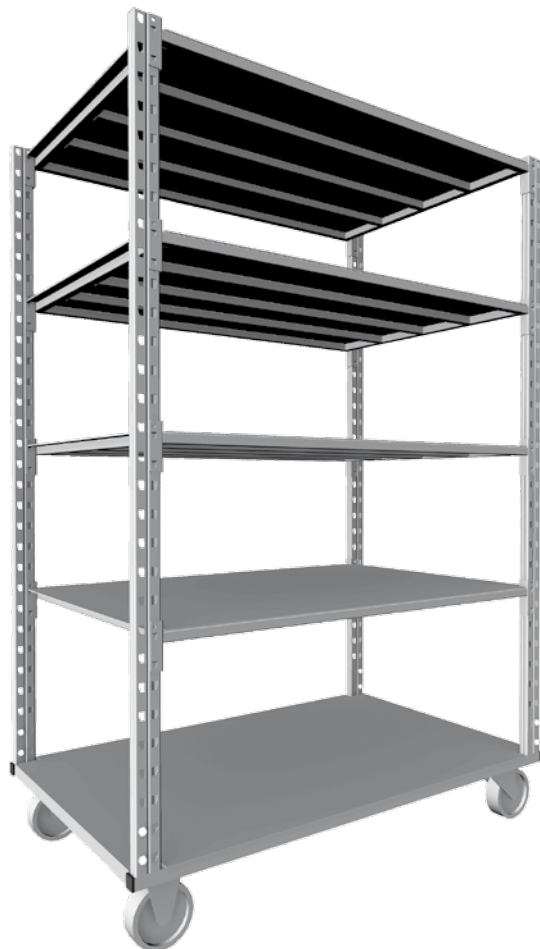

TYPE DE CHARIOT		
	LONGUEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)
CHARIOT TUBULAIRE	1000 à 1200	360 à 1000*
CHARIOT MI-LOURD	1000 à 2700	400 à 1200

* Les embases de 360 et 400 mm sont à roulettes déportées

Consulter notre site internet : www.diplex.fr

AGENCE PARIS

20, bis rue Maître Renault,
95190 Fontenay en Parisis
Tel. 01 34 71 16 25 - Fax : 01 34 71 19 61
Mail : agence95@diplex.fr

AGENCE DIJON

4, rue Jean Perrin,
21300 Chenôve
Tel. 03 80 59 81 56 - Fax : 03 80 59 81 57
Mail : agence21@diplex.fr

SIEGE SOCIAL & USINE

ZA La Pichatière
38430 Moirans
Tel. 04 76 35 55 97 - Fax : 04 76 35 31 18
Mail : commercial@diplex.fr