

AMINEAU SA
division plastique



Multi les Possibilités

Simplicita Bag Smart est une machine d'ensachage sous film plastique très polyvalente, fiable et simple d'utilisation. Elle permet l'emballage de produit de poids et de tailles différents : Pièces injectées, pièces mécaniques, accessoires automobiles, produits pharmaceutiques, etc....

L'opération peut-être manuelle, semi-automatique ou automatique avec soudure du sachet à la fin du remplissage.


9 impasse du Bourrelrier - C.P. 1510 - 44806 St-Herblain cedex

Tél. 02 40 92 15 26 - Fax 02 40 92 09 12

www.amineau.com

plastique@amineau.com

E
G
A
H
C
A
S
N
E



AMINEAU SA
division plastique



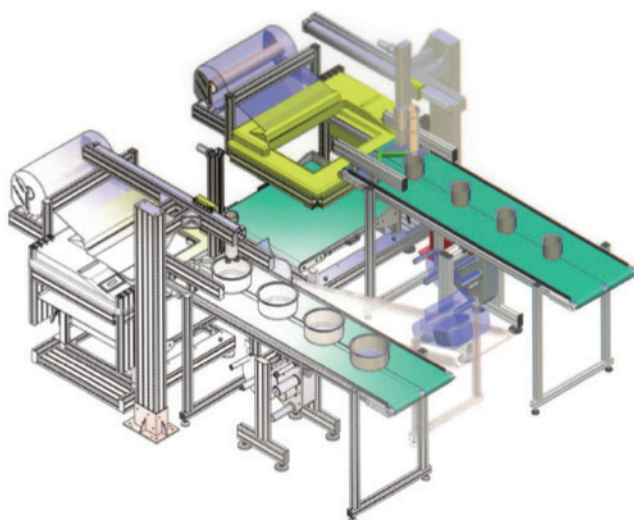


Table et tapis compartimentés




Entonnoir spécifique et anti-pli



Imprimante thermique



Kit pour produit lourds



Kit de perforation EUROSLOT



Panneau de connections accessoires

Caractéristiques Principales

- Vitesse de cycle machine : jusqu'à 42 sachets par minute
- Fenêtre de remplissage à ouverture réglable
- Sortie des sachets possible dans toutes les directions
- Hauteur du plan de travail : 870 mm
- Possibilité de sauvegarde des recettes de fabrication (type de sachet, longueur, température, temps, etc.) que l'on peut rappeler rapidement pour des fabrications répétitives
- Structure en aluminium/ capot ABS gris
- Possibilité de produire des sachets vides imprimés pour usage hors ligne de fabrication
- Panneau de contrôle intégré, convivial, avec menu multilingue, fonctions sur trois niveaux et accès par mot de passe
- Système de diagnostic complet
- Changement de bobine inférieur à 60 secondes
- Interfaçage possible avec d'autres dispositifs d'automatisation



Caractéristiques Techniques

Film	Film tubulaire en bobine
Épaisseur du film	30/120 µ
Largeur bobine	40/400 mm
Longueur des sachets	30 mm/ infini
Diamètre extérieur de la bobine	300 mm
Poids de la bobine	25 Kg max
Alimentation électrique	220/240 V Ph + N
Alimentation pneumatique	5/7 bar (diam. Int. Tube 10 mm)
Dimensions machine	820 x 1 002 x HT 1 144 mm
Poids machine	Environ 100 Kg