

## BOX DE STOCKAGE SÉCURISÉ AVEC TOIT TYPE LBM

Cloisons grillagées pour un stockage sécurisé des marchandises




### ■ Points forts du produit

- Cloisons grillagées équipées d'un toit pour une sécurisation maximale
- Evitez les vols d'opportunités dans vos entrepôts à l'aide de cette solution économique
- Box grillagé équipée d'une large porte battante pour faciliter les manutentions (3 clés)
- Produit robuste fabriqué en Allemagne par la société BAUER
- 4 profondeurs au choix : 1595 mm, 3010 mm, 4460 mm ou 5585 mm

Livraison  
**2 à 4 sem.**



**GALVANISÉ  
A CHAUD**

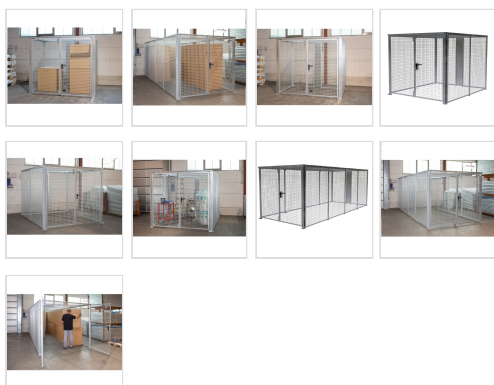

### Description technique

**Box de stockage entièrement sécurisé**, puisque cette cloison industrielle est également **recouvert d'un toit grillagé** en 50 x 50 x 4.8 mm.

Cette **box LBM** vous permet de conserver en toute sécurité vos marchandises et équipements sensibles. **Son installation rapide dans vos ateliers ou vos entrepôts limite les vols d'opportunité.**

Cet espace grillagé et protégé fabriquée en Allemagne est **disponible rapidement** dans **4 configurations standards** de profondeurs : 1595 mm, 3010 mm, 4460 mm ou 5585 mm.

Portes battantes verrouillables de dimensions Largeur x hauteur soit 2160 x 1985 mm.

La porte est équipée d'une poignée et d'une serrure (livré avec 2 clés).

Prévu pour un ancrage au sol

Système modulaire simple à monter avec notice de montage.

#### Caractéristiques techniques :

- hauteur : 2100 mm
- longueur : 2450 mm
- porte battante : 2160 x 1985 mm

Voir en ligne Box de stockage sécurisé avec toit type LBM

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

- 3 clés
- trous de fixations dans les platines de 13mm (vis non fournies)
- mailles de 50 x 50 x 4,8 mm.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE   | PROF.<br>(MM) | LONG.<br>(MM) | HAUT.<br>(MM) | TYPE DE<br>PORTE | DIM.<br>PORTE<br>LXH<br>(MM) | DIM.<br>MAILLE<br>LXL<br>(MM) | EPAISSEUR<br>MAILLE<br>(MM) | NBRE<br>DE<br>CLEFS | FINITION                 | UTILISATION                 | Ø<br>TROUS<br>(MM) | POIDS<br>(KG) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 202.4755.01 | 1595          | 2450          | 2100          | Battante         | 2160 x<br>1985               | 50 x 50                       | 4,8                         | 3                   | Galvanisation<br>à chaud | Intérieure ou<br>extérieure | 13                 | 259           |
| 202.4755.02 | 3010          | 2450          | 2100          | Battante         | 2160 x<br>1985               | 50 x 50                       | 4,8                         | 3                   | Galvanisation<br>à chaud | Intérieure ou<br>extérieure | 13                 | 377           |
| 202.4755.03 | 4460          | 2450          | 2100          | Battante         | 2160 x<br>1985               | 50 x 50                       | 4,8                         | 3.                  | Galvanisation<br>à chaud | Intérieure ou<br>extérieure | 13                 | 496           |
| 202.4755.04 | 5885          | 2450          | 2100          | Battante         | 2160 x<br>1985               | 50 x 50                       | 4,8                         | 3                   | Galvanisation<br>à chaud | Intérieure ou<br>extérieure | 13                 | 614           |

Voir en ligne Box de stockage sécurisé avec toit type LBM

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)