

P52

P52E

FILTRES P



Points forts

- Polypropylène : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve Monobloc injectée : pas de joint d'étanchéité
- Pied latéraux protégeant la pompe des éclaboussures
- Poignées ergonomiques
- Large gamme de médias interchangeables
- Filtration série ou prallèle
- Cuves en Bypass
- Solution sur mesure selon cahier des charges



Caractéristiques techniques

Matériaux	PP
Joints	EPDM - FPM
Température Max	80°C
Finesse de filtration	0,2 -> 100 µm
Pompes	A27 - A30 - M290 - M390
Débits	26 à 41 m3/h
Raccords	Filetage - écrous - cannelés - brides
Cuve d'enduisage	100L
Options	Conteneur OILTECH : charge de microfibres PP, Filtration sur poche : BAGTECH

Médias filtrants




1 Cartouche plissée LTECH : 2x 4 LTECH 20" (20m²)

2 Cartouches extrudées : 2 x 36 20"


3 Plateaux : 2x27 -> 2 x 54 Ø456 mm (3,9 m² -> 7,8m²)

4 Charbon actif : 2x1 -> 2x4 11,6L

Courbes de débit

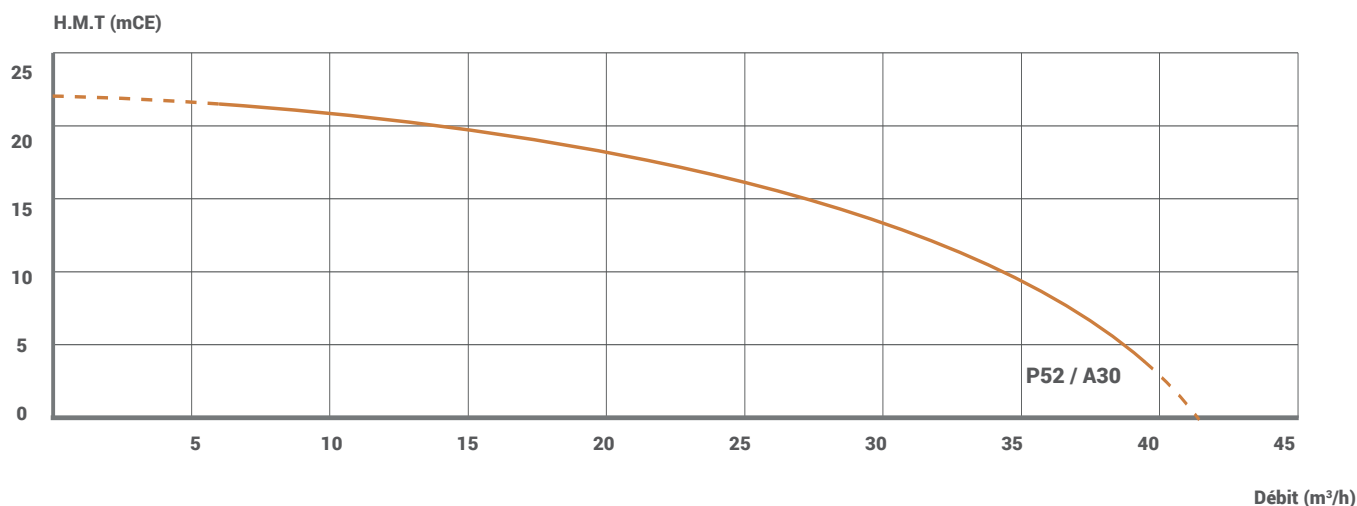


Encombrement

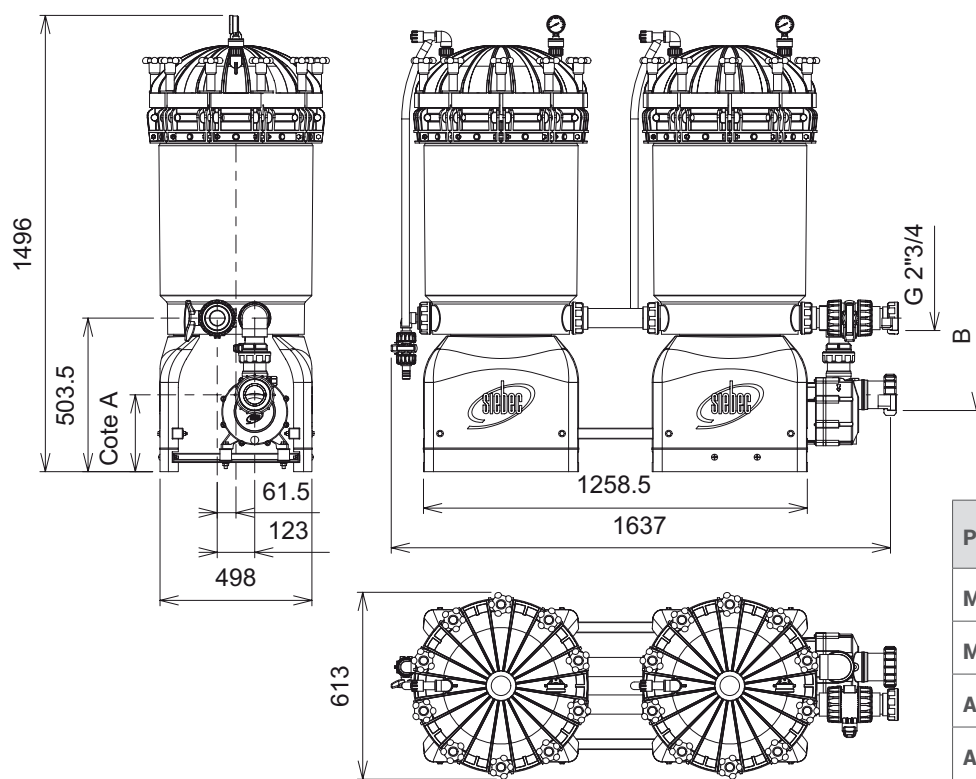

POMPE	A	B
M390	252 mm	Tr108X5
M290	212 mm	G2"43/4MÂLE - DN50
A30	252 mm	Tr108X5
A27	220 mm	Tr108X5

Encombrement avec cuve de dissolution

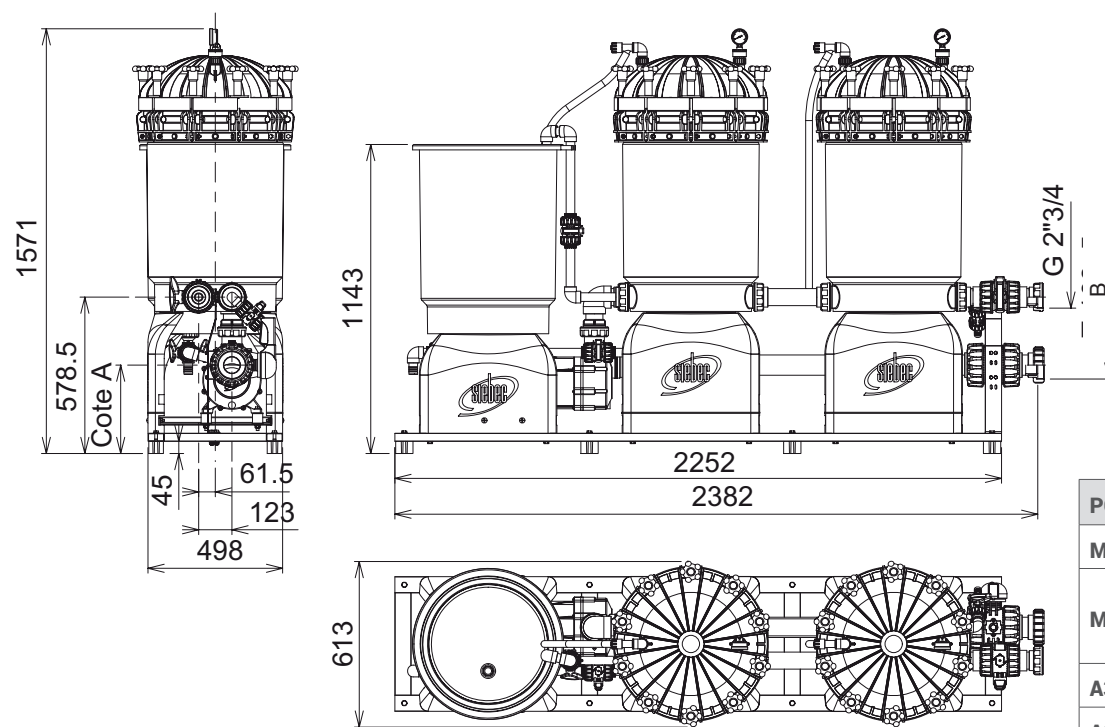

POMPE	A	B
M390	327 mm	Tr108X5
M290	287 mm	G2"3/4 mâle DN50
A30	327 mm	Tr108X5
A27	295 mm	Tr108X5

Autres modèles spécifiques disponibles sur demande.