


MOSAIK PVC



DALLES PVC EMBOÎTABLES REVÊTEMENT DE SOL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

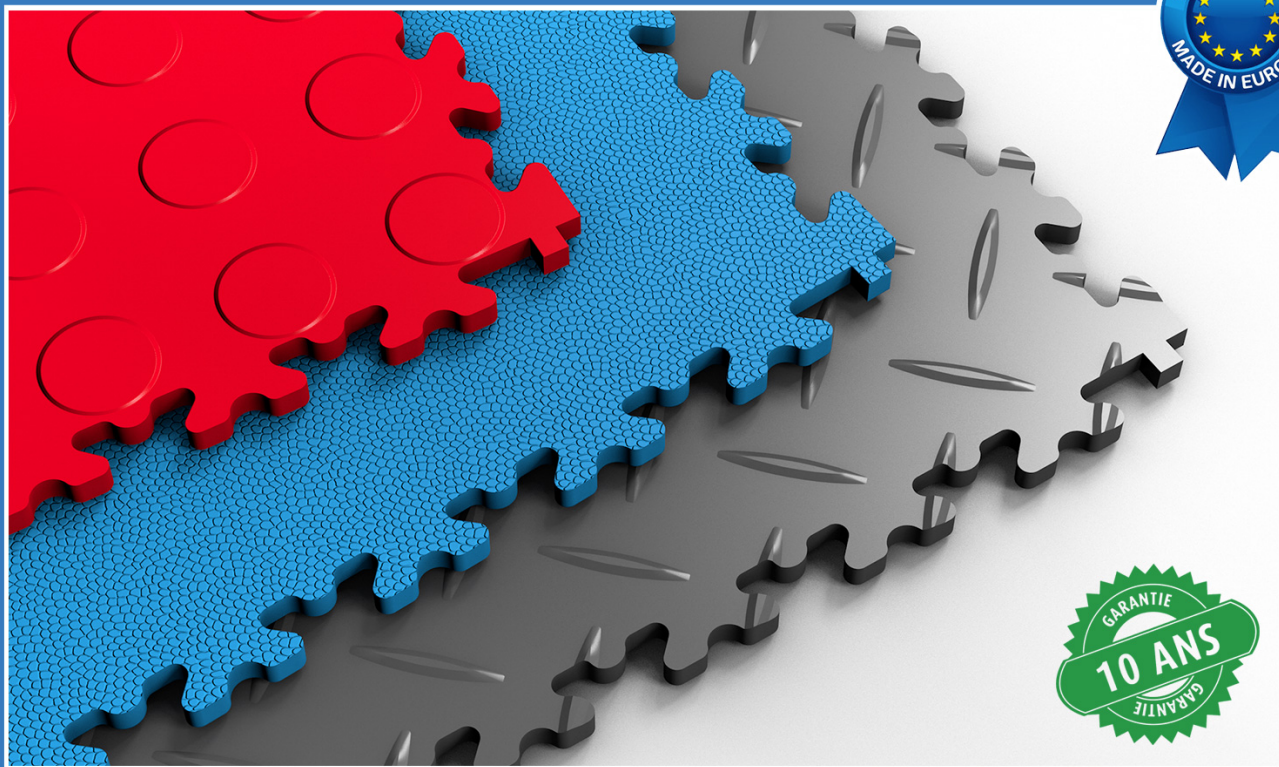

MOSAIK PVC

FICHE TECHNIQUE

Technical Specification	Norm	Industrial	Commercial	Residential
Tile Dimensions		Textured: 7mm - 508x508mm Excel: 7mm - 508x508mm Studded: 7mm - 516x516mm	Textured: 4/5mm - 508x508mm Excel: 5mm - 508x508mm Studded: 5mm - 516x516mm Chequer: 4mm - 508x508mm Slate: 5mm - 450x450mm	Excel: 5mm - 508x508mm Slate: 5mm - 450x450mm
Weight		7mm: 9.2kg/m ²	4mm: 6.4kg/m ² 5mm: 8kg/m ²	5mm: 8kg/m ²
Hardness	ISO868	92 Shore A (Available in 82 Shore A by request)	92 Shore A (Available in 82 Shore A by request)	82 Shore A
Material		PVC SGI 1.45	PVC SG 1.45	PVC SG 1.37
Thickness	BS EN 428	7mm +/- 0.2mm	4mm & 5mm +/- 0.2mm	5mm +/- 0.2mm
Abrasion	BS EN 660-2	Wear Group P	Wear Group P	Wear Group P
Castor Wheel	BS EN 425	No Damage	No Damage	No Damage
Indentation	BS EN 433	0.1mm	0.1mm	0.1mm
Fire Class	EN 13501-1	BFL S1	BFL S1	BFL S1
Electrical Resistance	BS EN 1081	≤ 10 ¹² Ω	≤ 10 ¹² Ω	≤ 10 ¹² Ω
Anti Slip	BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130	Anti Slip DS R10	Anti Slip DS R10	Anti Slip DS R10
Chemical Resistance	BS EN 423	Good Hydrochloric Acid • 96% Ethanol • 96% Methanol • 100% Acetic Acid • 100% Nitric Acid • 69% Sulphuric Acid • 98% Chromic Acid • 40%	Good Toluene, Trichloethulene, Acetone, Engine Oils, Gasoline, Urine.	Good
Light Fastness (Blue Wool Standard)	BS EN 20105 – B02	7BWS / 5GSR	7BWS / 5GSR	7BWS / 5GSR
Thermal Conductivity	ISO 8302	7mm: 0.3807 m2 K/W	5mm: 0.277 m2 K/W 4mm: 0.218 m2 K/W	5mm: 0.277 m2 K/W
Electrostatic Behaviour	BS EN 1815	2kV	2kV	2kV
Flexibility	BS EN 435	Flexibility No Cracking	Flexibility No Cracking	Flexibility No Cracking
Dimensional Stability Before Exposure to Heat	BS EN 434	0.11%	0.11%	0.11%
Dimensional Stability After Exposure to Heat	BS EN 434	Average 0.15	Average 0.15	Average 0.15

MOSAIK PVC
Dalles PVC à usage professionnel et Industriel

GAMME STANDARD



Gris Foncé
RAL 7015



Gris Clair
RAL 7045



Noir
RAL 9004



Bleu
RAL 5005



Rouge
RAL 3020



Jaune
RAL 1018



Vert
RAL 6005



Maroon
RAL 3016



Orange
RAL 2009



Bleu Saphir
RAL 5003

- Disponible en 10 couleurs standards
- Fabriquée à partir de matériaux PVC vierges (recyclable)
- Plusieurs épaisseurs
- 2 duretés: 92 shore A et 95 shoreA
- 4 finitions de surface: Pastillé, Texturé, Tôle Larmé, Excel
- Couleurs spéciales sur commande



AVANTAGES

- Facile à poser. Pas de préparation particulière, Rapidité de mise en oeuvre.
- Aucune interruption de l'activité. Pose sans colle. Pas d'odeur.
- Circulable immédiatement. Haute résistance à l'usure. Amorti les chutes sur le sol.
- Accepte les remontées d'humidité. Améliore l'acoustique du local. Remplacement facile d'une dalle.
- Résiste à la plupart des produits chimiques. Facilement nettoyable.
- Peut être utilisé pour effectuer de recouvrement sur sol amianté.


Dalle de revêtement de sol plombante en pose libre, sans colle, en PVC Pur et Vierge coloré dans la masse Ral n° ..., de type PVC ou similaire, épaisseur totale (4, 5, 7 ou 9 mm), fixation par queue d'aronde, aspect de surface (Texturé, Pastillé, Cuir, Tôle Larmée). Dureté 92 shoresA, en vers dalles lisse et fermée.

INDUSTRIE ET COMMERCIAL TEXTURE





- Epaisseurs 4mm, 5mm, 7mm et 9mm
- Dureté 92 shores, usage industriel
- Fixation queue d'aronde

Code: 4T92, 5T92, 7T92 et 9T92

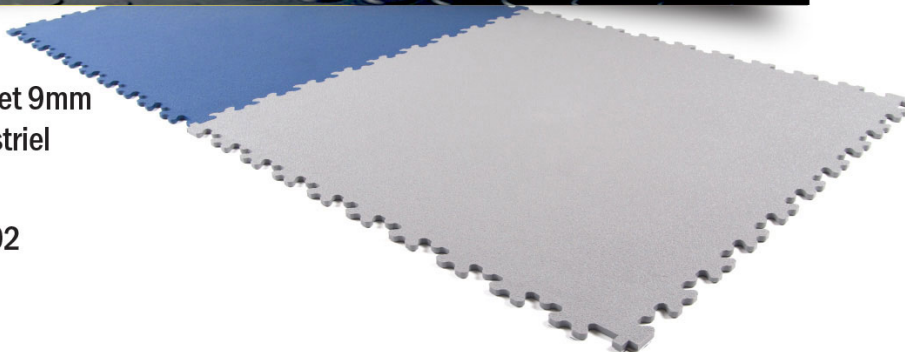

COMMERCIAL EXCEL

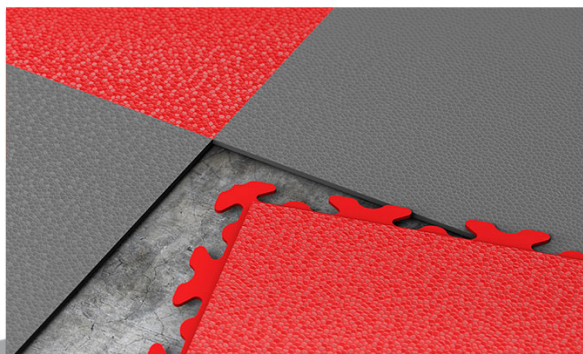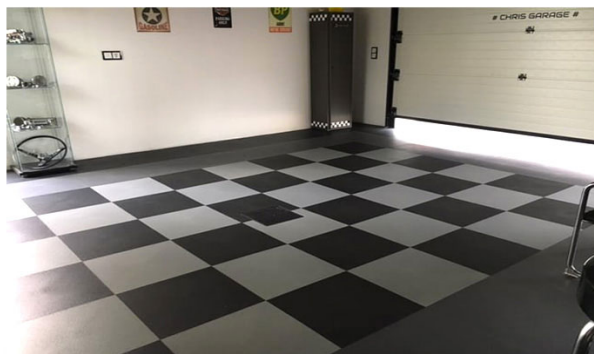

- Epaisseur 7mm
- Dureté 92 shores
- Fixation cachée

Code: 7E92

Attention aux migrations du caoutchouc dans le PVC




INDUSTRIE ET COMMERCIAL PASTILLE



- Epaisseur 5mm et 7mm
- Dureté 92 shores
- Trafic intense
- Fixation queue d'aronde

Code: 5P92, 7P92

Attention aux migrations du caoutchouc dans le PVC

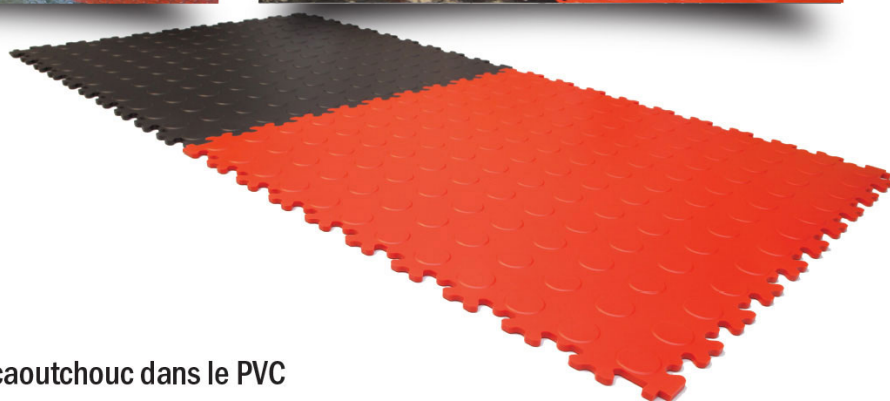

COMMERCIAL ET INDUSTRIE

TOLE LARMEE



- Epaisseur 4mm, 5mm et 7mm
- Dureté 92 shores
- Fixation queue d'aronde

Code: 4TL92, 5TL92, 7TL92

Attention aux migrations du caoutchouc dans le PVC



ESD & DISSIPATRICES




Mosaik est disponible en ESD 5 et 7 mm texturé et respecte la norme IEC 61340.



Antistatic ou Dissipatrice
résistance électrique 10^9 , -
épaisseur 5 et 7 mm, toutes
les couleurs de la gamme, -
usage salle informatique, zone
chargée en électricité statique.

ACCÈS

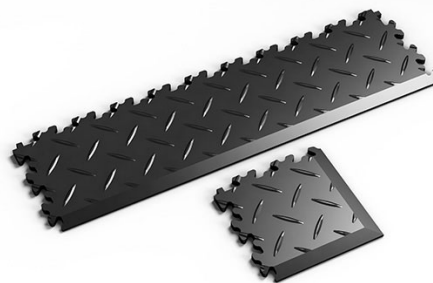

Angles et Bordures biseautés