




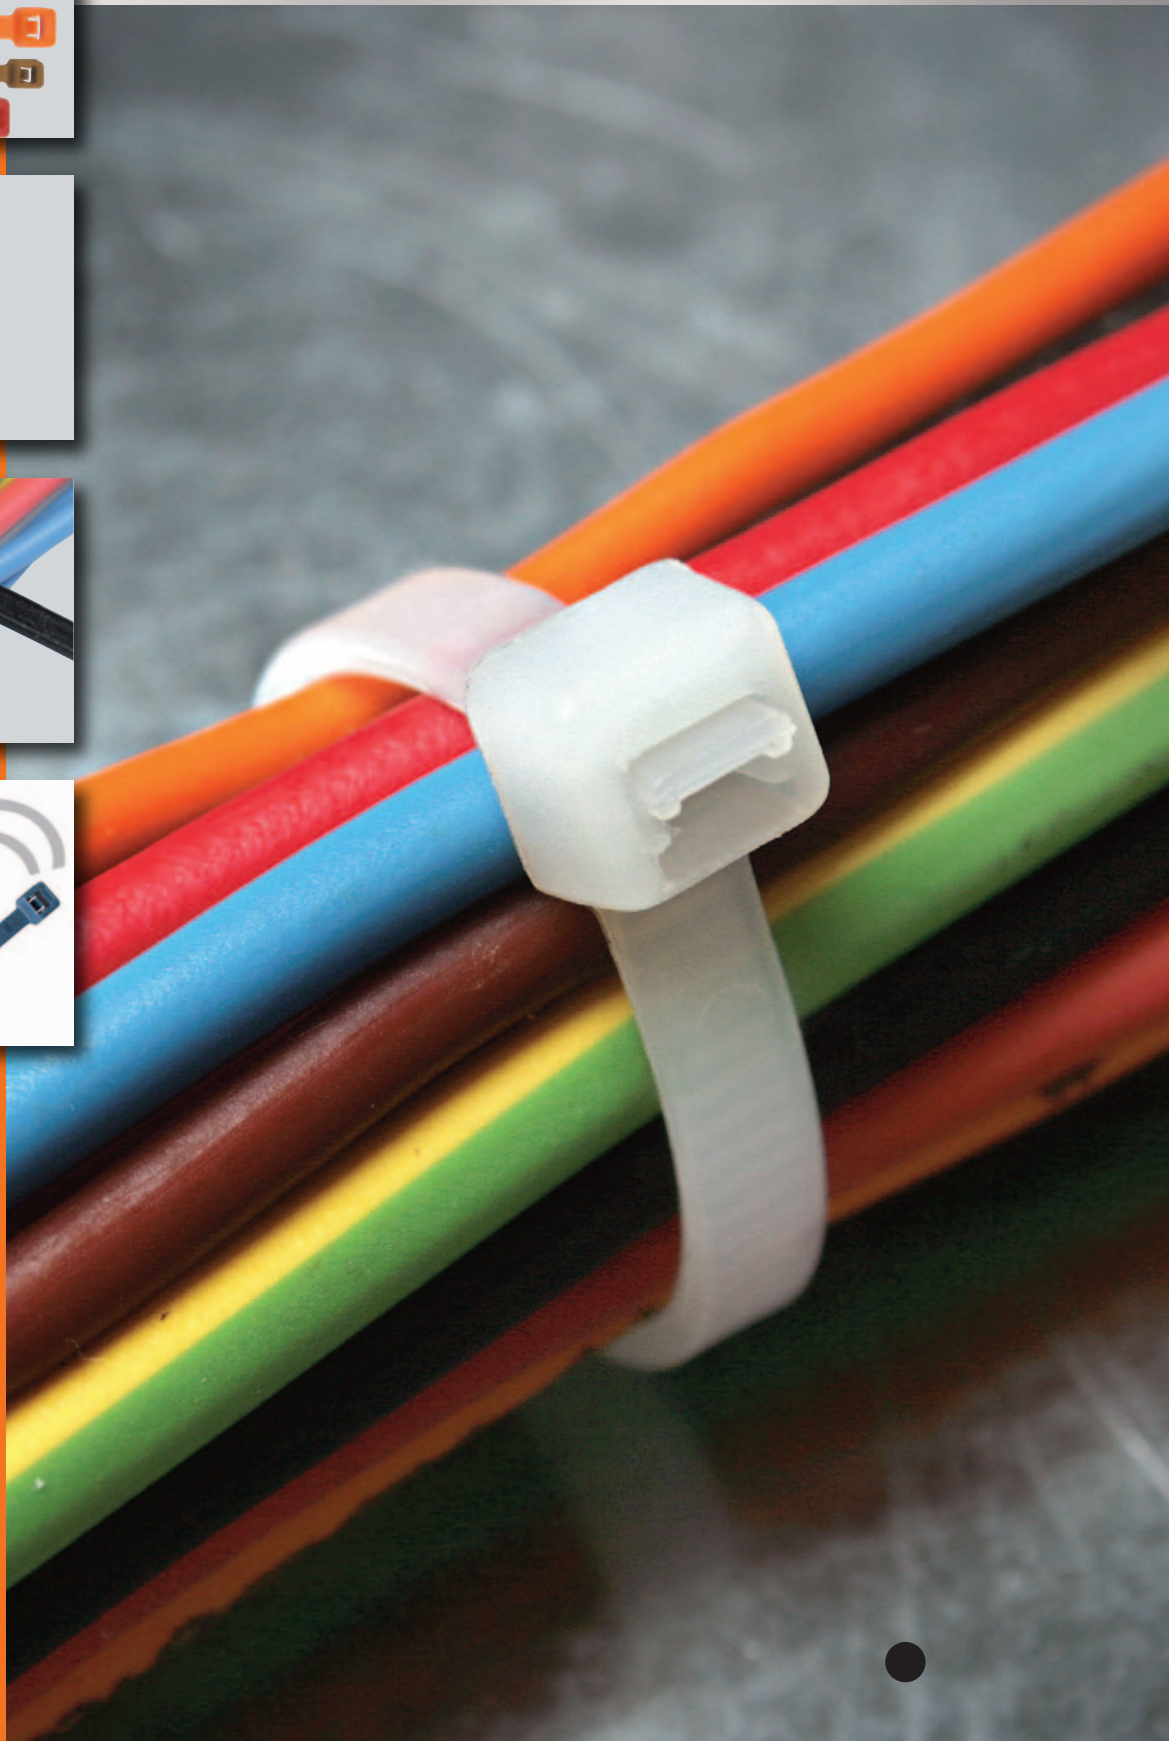

C12

**Attache-câbles SES-QUICK
et accessoires de fixation**





Caractéristiques et avantages

SES-STERLING met à votre disposition une gamme unique et complète d'attaches de câblage et d'installation :

- attaches en largeurs de 2,4 à 13 mm (résistance à la traction de 8 à 114 daN).
- attaches en longueurs de 85 à 1030 mm ($\varnothing$ de serrage de 3 à 295 mm).
- attaches détectables par capteur, chargées de pigments métalliques et accessoires.
- attaches avec étiquette à marquer.
- attaches à tête-rivet pour fixation directe sur tôles.
- attaches à tête-oeillet pour fixation par vis.
- attaches détachables, réutilisables (pour prototypes et réparation).
- attaches avec crantage extérieur pour les faisceaux de câbles à isolant délicat, ou pour les appareillages soumis à des vibrations.
- attaches à fermeture rapide.
- attaches d'installation haute résistance (conformes aux spécifications EDF).
- attaches pour cordons d'alimentation (voir C13).
- colliers SES-WRAP auto-agrippants en matière synthétique (voir C13).
- attaches en polyamide exempt d'halogène :
 - PA 6.6 naturel ou noir pour utilisation courante (classement UL 94-V2).
 - PA 6 blanc et noir chargé de noir de carbone (résiste aux U.V., aux intempéries et températures élevées).
 - PA 6.6 anti-flamme (classement UL 94-V0).
 - PA 6.6 couleur pour identification des faisceaux (ou pour l'esthétique).
 - PA 12 noir, insensible aux variations d'humidité, résistance aux U.V. et aux intempéries grâce à la présence de noir de carbone.Approprié pour un usage en extérieur.
- attaches en polypropylène (PP), bon marché, particulièrement résistant aux agents chimiques.
- attaches en polyester SES-QUICK BIO biodégradables.
- attaches en polyéthylène (PE) pour utilisation provisoire (voir C13).
- attaches pour ligatures provisoires en PA et PE ce dernier étant particulièrement bon marché (voir C13).
- accessoires de fixation, socles, berceaux, consoles, embases à cheville, étiquettes d'identification (voir C14).
- accessoires de préparation des faisceaux (voir C14).
- outils de serrage, du plus simple jusqu'à la pince dynamométrique (voir C16).
- la quasi totalité des attaches est fabriquée en France par le groupe SES-STERLING.

SES-STERLING s'efforce d'adapter en permanence ses programmes de fabrication d'attaches aux exigences de l'actualité industrielle. Si vous avez des problèmes, adressez-vous à nous. Nous tenterons de vous aider.