


## Applications


- Remplacement des dalles 4x18W
- Bureaux, salle de classe, hôpitaux, salle de conférence, magasin, commerce

Option : câble de suspension, cadre saillie driver de gradation compatible (non fournis)

IP40


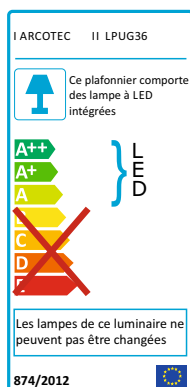


| Référence                   | LPUG36                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | 3760112745981                                                                                                       |
| IP                          | 40                                                                                                                  |
| Puissance                   | 36W                                                                                                                 |
| Lumen                       | 3600 lm                                                                                                             |
| lm/W                        | 97                                                                                                                  |
| Température                 | 4000K                                                                                                               |
| Couleur                     | Blanc neutre                                                                                                        |
| L70B50 @25°C                | 65000h                                                                                                              |
| L80B50 @25°C                | 40000h                                                                                                              |
| L90B50 @25°C                | 20000h                                                                                                              |
| Diffuseur                   | PMMA                                                                                                                |
| Off/On                      | x50000                                                                                                              |
| Groupe de sécurité          | RG0                                                                                                                 |
| facteur de puissance        | ≥0.9                                                                                                                |
| Angle de diffusion          | 120°                                                                                                                |
| Dimension                   | 595x595x8mm                                                                                                         |
| Caractéristiques électrique | Entrée : 200-240V AC<br>50/60Hz 300mA<br><br>sortie : 25 - 42V DC max. 35.7V<br>DC 850mA<br><br>ta : 50°C tc : 85°C |
| Garantie                    | 5 ans                                                                                                               |
| Qte/Colis                   | 5                                                                                                                   |
| Sous-colis                  | Boite x1                                                                                                            |

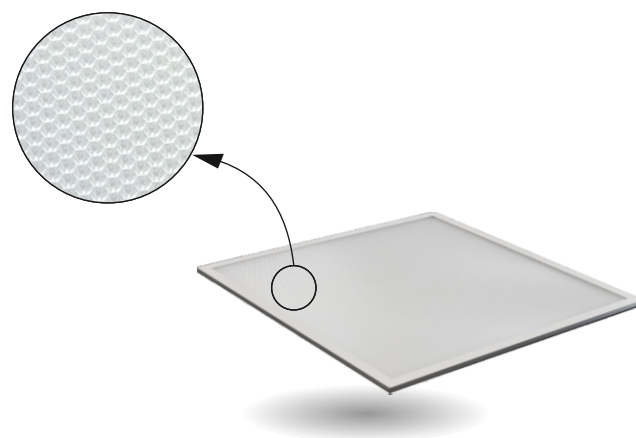

*Dalle LED UGR<19*

**LPUG36**

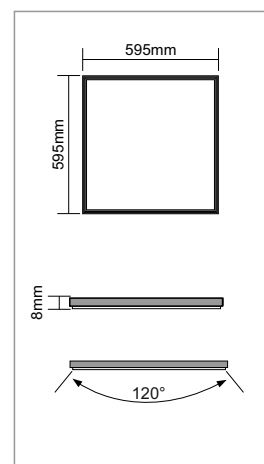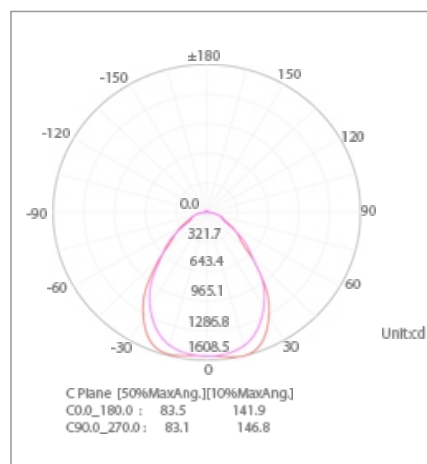

| Hauteur | Éclairage (lux) | Angle : 83 | Diamètre |
|---------|-----------------|------------|----------|
| 1m      | 1563.4lx        |            | 91.44cm  |
| 2m      | 390.86lx        |            | 182.88cm |
| 3m      | 173.72lx        |            | 274.32cm |
| 4m      | 97.715lx        |            | 396.24cm |
| 5m      | 62.537lx        |            | 487.68cm |