




- Équipée d'une unité de vanne hydraulique compacte et avancée, réduisant le nombre de connexions de tuyauterie pour améliorer la fiabilité du système et faciliter l'entretien.
- Cylindres à huile reliés en série garantissent que l'angle de cisaillement reste constant pendant l'opération, offrant des résultats de coupe uniformes.
- Système de retour à accumulateur assurant un retrait de lame fluide et rapide.
- Réglage manuel de l'écartement des lames rapide, précis et facile à utiliser.
- Angle ajustable permettant de réduire la déformation des tôles et de s'adapter à différentes épaisseurs de matériau.
- Butée arrière motorisée avec affichage de position, pour une précision et une commodité accrues.

ÉQUIPEMENTS STANDARD

- | | |
|---|--|
| • Vanne hydraulique : Rexroth | • Dispositif d'alignement de la ligne de coupe : éclairage |
| • Moteur principal : Siemens | • Butée avant : type soudé |
| • Vis à billes : Zeen / PMI | • Pédale de commande : type arrêt d'urgence |
| • Guidages linéaires : Zeen /
Schneeberger | • Commande CNC : Elgo P40T |
| • Support avant : support standard | • Équipements électriques : Schneider |

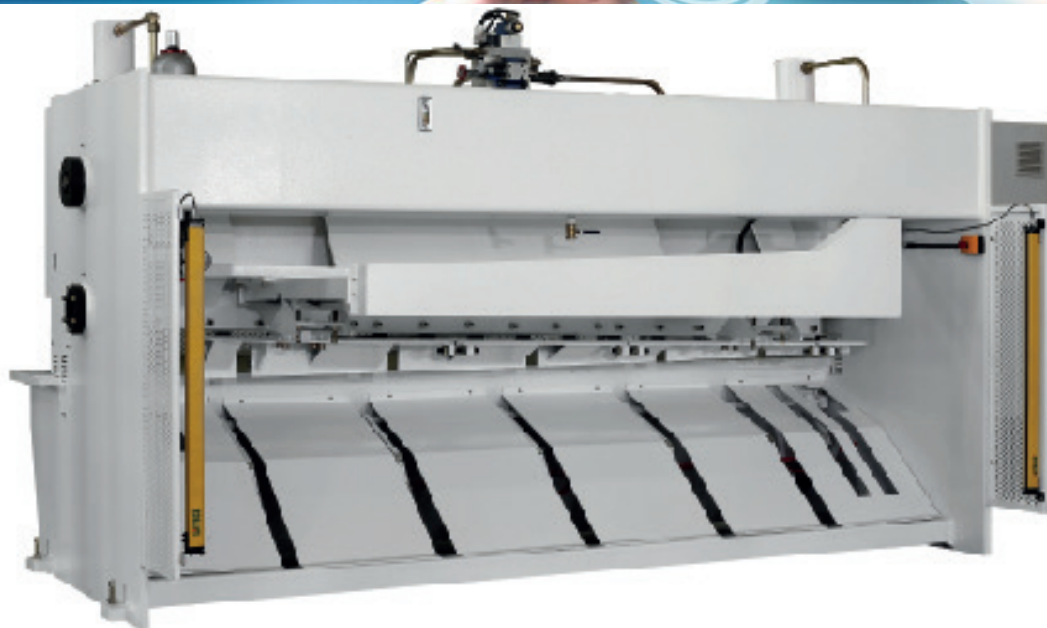

Modèle	Épaisseur de coupe	Largeur	Réservoir d'huile	Temps de course	Butée arrière	Angle de coupe	Moteur
SG	mm	mm	L	times/min	mm	°	KW
6 x 2500	6	2500	300	16-25	20-800	30°-1°30'	7.5
6 x 3200	6	3200	300	14-20	20-800	30°-1°30'	7.5
6 x 4000	6	4000	340	12-17	20-800	30°-1°30'	7.5
8 x 2500	8	2500	300	13-20	20-800	30°-1°30'	11
8 x 3200	8	3200	300	11-18	20-800	30°-1°30'	11
8 x 4000	8	4000	340	9-16	20-800	30°-1°30'	18.5
13 x 2500	13	2500	405	10-20	20-800	30°-2°	22
13 x 3200	13	3200	405	9-18	20-800	30°-2°	22
13 x 4000	13	4000	405	8-16	20-800	30°-2°	22
13 x 6000	13	6000	1020	6-12	20-1000	30°-2°	30
16 x 2500	16	2500	475	9-18	20-800	30°-2°30'	22
16 x 3200	16	3200	475	8-17	20-800	30°-2°30'	22
16 x 4000	16	4000	595	7-15	20-800	30°-2°30'	22
16 x 6000	16	6000	1020	6-11	20-1000	30°-2°30'	37
16 x 8000	16	8000	2060	4-8	20-1000	30°-2°30'	45
20 x 2500	20	2500	510	7-16	20-800	30°-3°	30
20 x 3200	20	3200	510	6-15	20-800	30°-3°	30
20 x 4000	20	4000	640	6-14	20-800	30°-3°	37
20 x 6000	20	6000	1500	5-11	20-1000	30°-3°	30*2
25 x 2500	25	2500	750	5-14	20-800	30°-3°30'	37
25 x 3200	25	3200	820	5-10	20-800	30°-3°30'	37
30 x 2500	30	2500	780	5-12	20-1000	30°-3°	45