

L52

L82

FILTRES L



Points forts

- Polypropylène ou PVDF injecté : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve soudée, pas de joints d'étanchéité, pas de risque de fuite
- Pieds latéraux protégeant la pompe des éclaboussures
- Ouverture rapide à une main
- Large gamme de médias interchangeables



Caractéristiques techniques


Matériaux		PP - PVDF
Joints		EPDM - FPM - NBR
Température Max	PP	80°C
	PVDF	110°C
Finesse de filtration		0,2 -> 100 µm
Pompes		M100 - M140 - M200 - M250
Débits		PP : 11.5 à 21m³/h - PVDF : 9 à 21m³/h
Raccords		Filetage - écrous - cannelés - brides
Cuve d'enduisage		Voir versions L58 - L88

Médias filtrants



- 1 Cartouche plissée L-TECH :** 2 x 20" ou 30" (5 ou 7,5m²)
- 2 Cartouches extrudées :** 2 x 7 de 20" ou 30"
- 3 Plateaux :** 2 x 64 / 96 (2x1,44 m² / 2x2,16m²) / 2 x 64 (2 x 1.44m²)*
- 4 Charbon actif :** 2x11.6L / 2x17.3L
- 5 Poches :** 2 poches taille 10

Courbes de débit

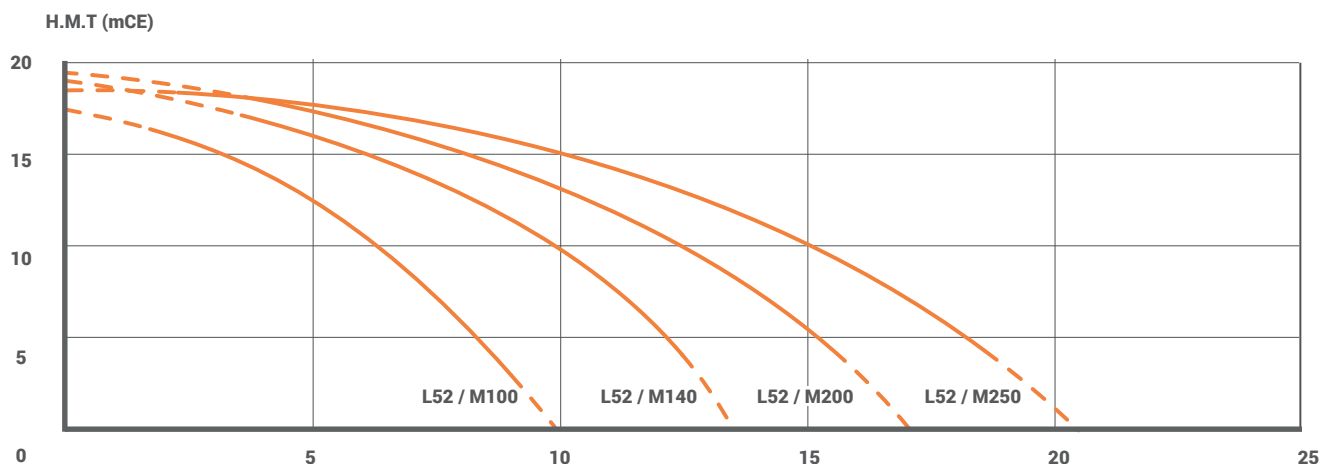

*Débits mesurés sur 2 cartouche L-TECH, avec de l'eau à 20°C. Débits variables en fonction de l'ensemble filtrant.



Débit (m³/h)

L52 L82



FILTRES L

Encombrement

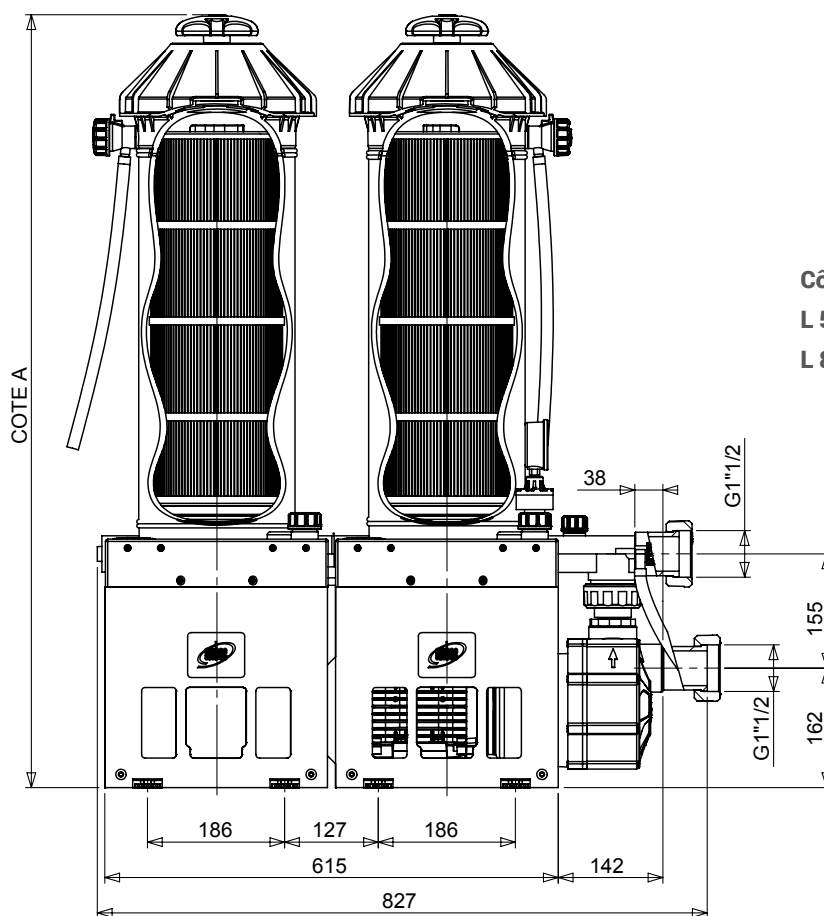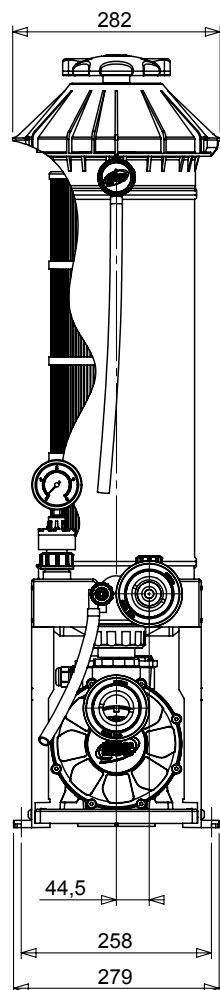


Côte A

L 52 -> 1042 mm

L 82 -> 1290 mm

Raccords

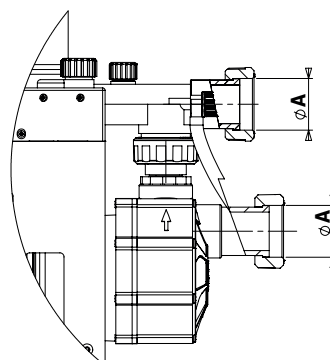

Type filtre		Embouts à écrous ØA - B
M100 M140	ENTRÉE POMPE	2"1/4 (DN40) - 58
	SORTIE FILTRE	2"1/4 (DN40) - 60
M200 M250	ENTRÉE POMPE	2"3/4 (DN50) - 60
	SORTIE FILTRE	2"1/4 (DN40) - 60
A18 A19	ENTRÉE POMPE	2"1/4 (DN40) - 58
	SORTIE FILTRE	2"1/4 (DN40) - 60