

MACHINE DE LAVAGE A DEUX PHASES



**Série pour le lavage automatique multibains à chaud et lessive biodegradable
Avec panier rotatif et chargement des pièces de 'haut, chauffage électrique, température maxi 70°C**



Version standard



Chariot porte panier



Séchage électrique



Panier rotatif interne

ACCESSOIRES OPTIONELS

Séchage électrique (3kW)
Panier amovible avec chariot
Extraction du vapeur
Refoulement automatique d' eau
Deshuileur (24V)
Compte heures
Minuterie de 7 jours
Vidange automatique de la cuve

NOTES

La version standard comprends:

- Première phase dégraissage
- Deuxième phase rinçage

Accessoires inclus: contrôle du niveau d'eau bas, calorifugeage extérieure,


Circuit d'arrosage + panier en tôle d' acier inoxydable, motoréducteur du panier

Réalisation en tôle d' acier inoxydable

Livraison en module prémonté

Les dimensions et les caractéristiques techniques sont indicatives

et peuvent être changées sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.

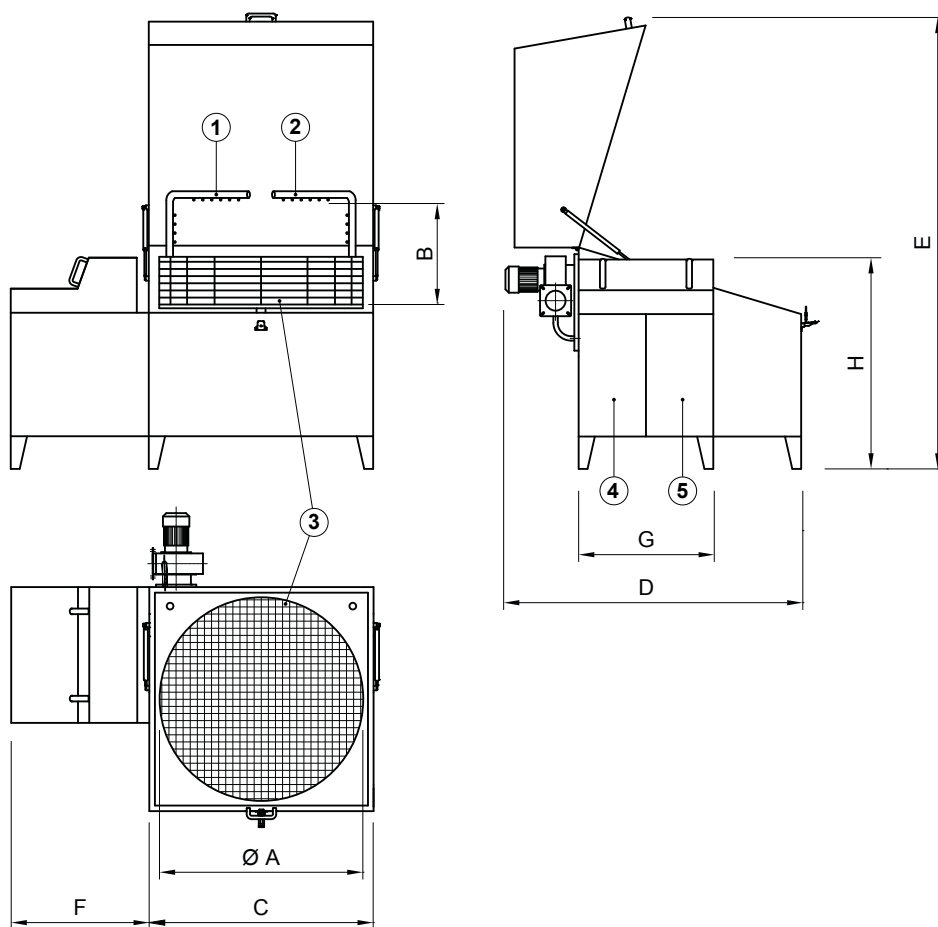

- ① BUSES DE DÉGRAISSAGE
- ② BUSES DE RINÇAGE
- ③ PANIER TOURNANT
- ④ RESERVOIR DE DÉGRAISSAGE
- ⑤ RESERVOIR DE RINÇAGE

IDENTIFICATION APPAREILLAGE

Modèle	Dimensions utiles du panier		Dimensions extérieures					
	Ø A	B	C	D	E	F	G	H
v	910	430	1.230	1.295	1.990	750	650	950
Euro LSBCA2	1.150	630	1.490	1.750	2.260	750	650	950

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Charge maxi. du panier	Capacité réservoir dégraissage	Capacité réservoir rinçage	Puissance de la pompe de dégraissage	Puissance de la pompe de rinçage	Débit de la pompe de dégraissage	Débit de la pompe de rinçage	Pression la pompe de dégraissage	Pression la pompe de rinçage	Puissance électrique du réservoir de dégraissage	Puissance électrique du réservoir de rinçage	Réglage de la température	Réglage du temps	Puissance électrique totale	Poids
	kg	litres	litres	kW	kW	l/m	l/m	bar	bar	kW	kW	°C	min.	kW	kg
Euro LSBCA1	200	130	85	0,9	0,75	88	80	2,5	2,4	6	4	0÷70°	0÷60'	12	200
Euro LSBCA2	350	200	95	1,5	0,9	170	88	5,3	2,4	10	4	0÷70°	0÷60'	16,5	300