
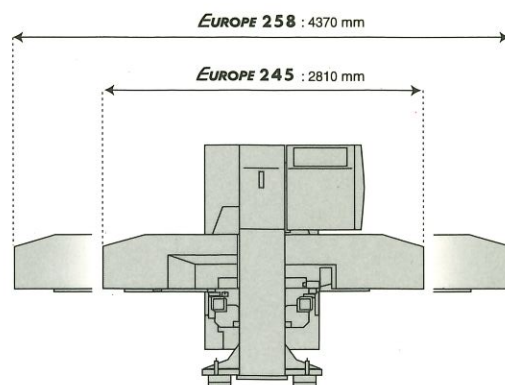



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

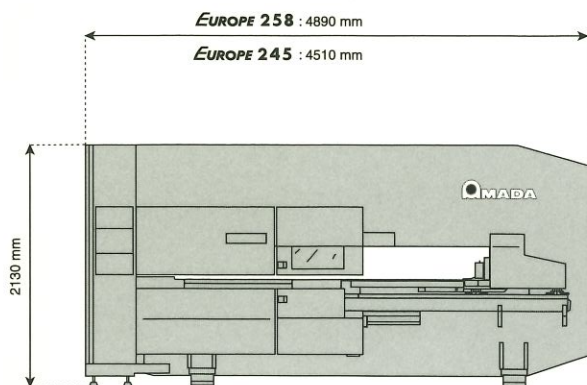

Caractéristiques de la machine

	EUROPE 245	EUROPE 258
Force de poinçonnage	20 T	
Format sans repositionnement	1000 x 1270 mm	1270 x 2000 mm
Format avec repositionnement	1000 x 2540 mm	1270 x 4000 mm
Format avec repositionnement et retournement	1500 x 3000 mm	-
Epaisseur maxi tables à billes	6,4 mm	
tables à broches	-	3,2mm
Vitesse de déplac. X,Y simultanés	70 m/mn	82 m/mn
Temps moyen de changement d'outils	1,5s	
Vitesse de rotation des Auto-index	60 trs/mn	
Cadence de référence	520 cps/mn	
Précision entre deux trous	± 0,1mm	

Commande numérique CNC Fanuc 18 i-P

Nombre d'axes contrôlés	4(XYCT)+presse
Incrément minimum distance	0,01mm
angle	0,01°
Capacité mémoire prog. pièces	128 ko
Ecran couleur LCD	14"
Communication	S-RAM et RS 232C

Installation

Puissance installée	25 KVA	32,5KVA
Air comprimé	5 bars - 100l/mn	
Poids	10000 kgs	11500 kg

Tourelles

	19 stations	31 stations
Station A de 0,8 à 12,7 mm	9 postes	19 postes
Station B de 12,8 à 31,7 mm	5 postes	6 postes
Station C de 31,8 à 50,8 mm	-	1 poste
Station D de 50,9 à 88,9 mm	2 postes	2 postes
Station B auto-index	2 postes	2 postes
Station C auto-index	1 poste	1 poste



Siège social : Paris-nord II - 96, avenue de la pyramide - 93290 Tremblay-en-France

Adresse postale : BP 40040 - 95912 Roissy CDG cedex - Téléphone : 01 49 90 30 00 - Télécopie : 01 49 90 31 97

Internet : <http://www.amada.fr>