


PN-75HC1

Un Big Pad intelligent de dernière génération compatible avec tout type d'environnement

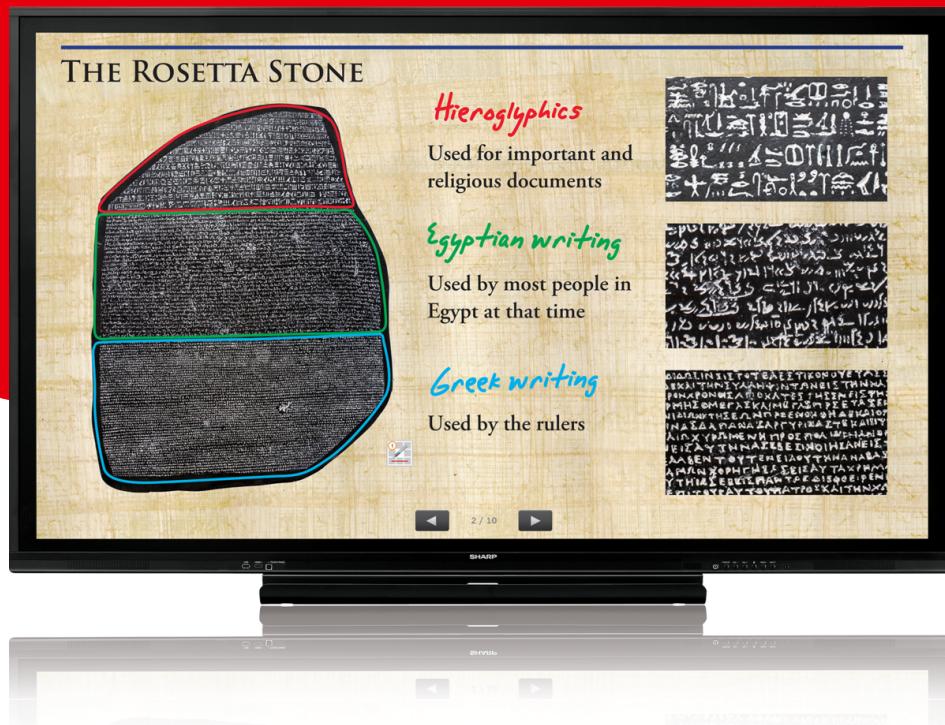

- Big Pad 4K Ultra HD de 3840*2160 pixels avec SoC Android intégré
- Technologie tactile infrarouge (IR) multitactile de 20 points de contact
- Applications disponibles en standard telles qu'un tableau blanc, un mode superposition ou encore un lecture multimédia
- Expérience d'écriture fluide avec le stylet passif ou le doigt grâce à la technologie Pen-on-Paper
- Grand format de 75" (soit 189,3cm de diagonale)
- Haut-parleurs intégrés de 10W+10W permettant de profiter d'une expérience multimédia complète
- Evolutivité possible grâce au slot OPS disponible
- Panneau de commande frontal ou tactile pour accéder au paramétrage du Big Pad

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	TFT LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	75 / 189,3
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED, edge lit
Luminosité (cd/m ²)	400
Taux de contraste	1.200:1
Couleurs d'affichage	1.07 Milliard
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrarouge
Nombre de points de contact	20
Nombre d'utilisateurs simultanés	1
Revêtement / Filtre	AR
Systèmes d'exploitation compatibles	Win 10 (32 / 64bit)

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

Rapport CB, CE	.
Teneur en mercure (mg)	0

INSTALLATION

Paysage	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	VESA / 4 / 600x400

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

ACCESOIRES

Stylet intelligent	1 pc.
--------------------	-------

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Entrée ordinateur - Plug and Play	.
Couleur du boîtier	Noir
Refroidissement passif	.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240, 50 / 60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	460
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (oC)	5-35
Humidité (%)	20-80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	1570

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	43 / 43
Taille du bâzel (H/B) mm	45 / 65
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1738 / 1036 / 105
Poids du produit sans le pied (Kg)	61

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Port réseau	1
USB	2

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.

avenue des Nations

Paris Nord II

BP 52094

95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX

Tél. 01 49 90 34 00

Fax 01 48 63 26 21

www.sharp.fr

SHARP

Be Original.