


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENCOMBREMENTS en version moteur et coffret à droite

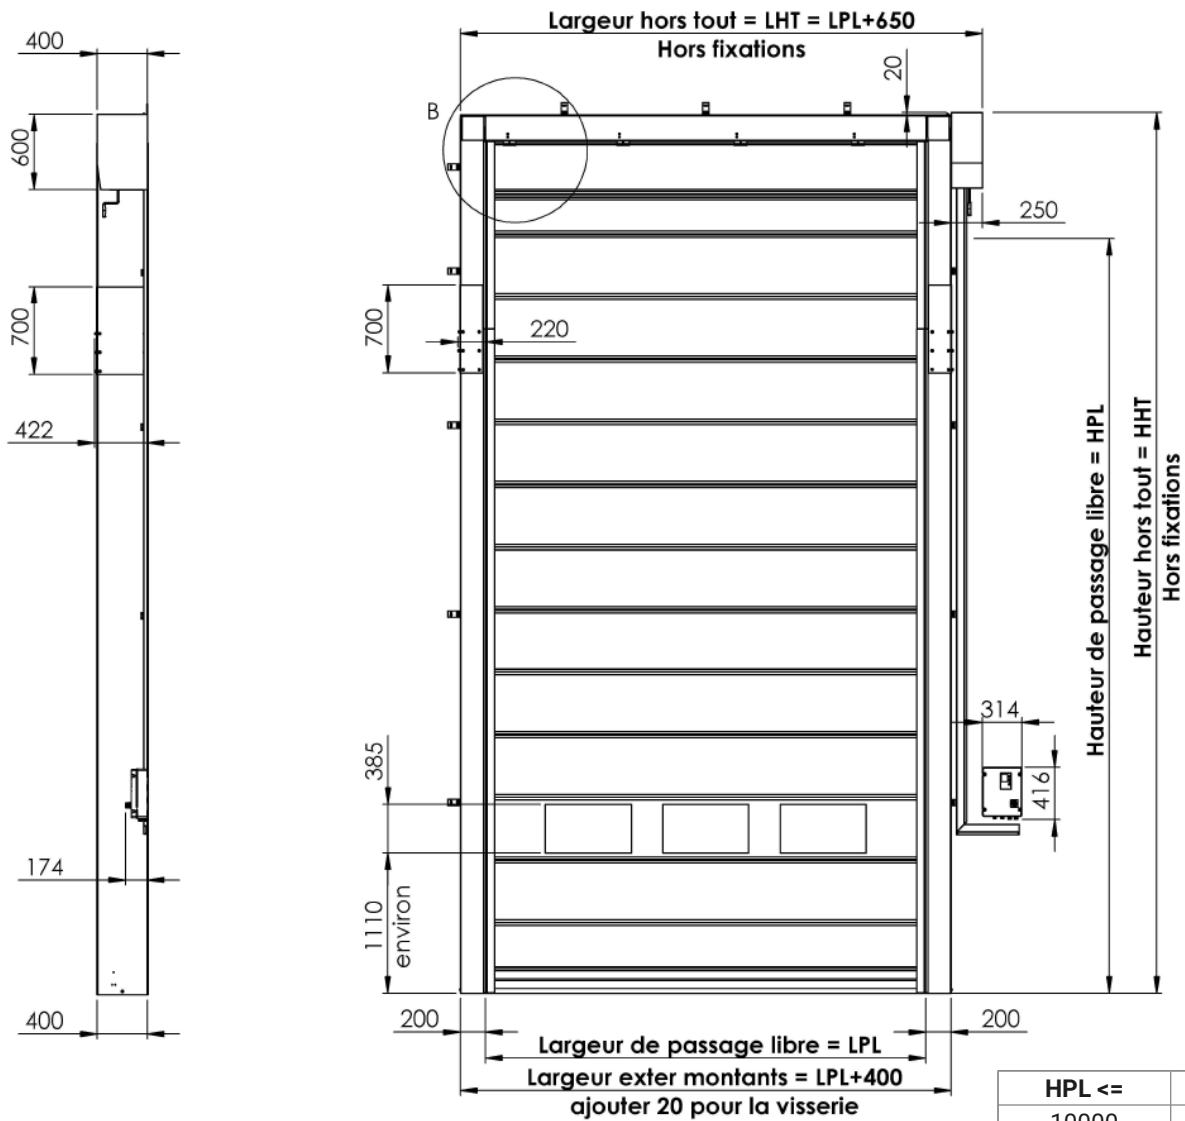

Dimensions maxi	Largeur max : 5 000 mm Hauteur max : 10 250 mm
Bâche	Simple peau 900 g/m²
Vitesse d'ouverture	0,6 m/s

HPL <=	HHT = HPL +
10000	1600
9250	1550
8250	1500
7500	1450
LHT = LPL + 650	



INDUSTRIE

Porte rapide à empilement

PLANÉVITE
PV 520

USAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



ALLER PLUS
HAUT !

- + POUR DES BAIES DE GRANDES HAUTEURS
- + FIABLE ET ROBUSTE
- + TENUE AU VENT
- + TABLIER MODULAIRE

Cachet de l'installateur



www.portesafir.com



SAFIR et SAFIR Industrie font partie du Groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés des automatismes, du contrôle d'accès, des équipements scéniques et des fermetures collectives et industrielles.



www.portesafir.com



PORTE PLANÉVITE PV520: LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

La porte souple et rapide à empilement Planévite PV520 est destinée à un usage industriel intensif. Avec une hauteur maximum de plus de 10 mètres, sa conception originale lui permet d'être particulièrement adaptée aux baies de grandes dimensions.

+ Caches noirs esthétiques simplifiant l'entretien

+ Montants fournis en deux parties avec éclisses pour faciliter l'installation et la manutention sur le chantier

+ Sangles de 115 mm assurant une stabilité à l'enroulement et une résistance accrue



Choix de 17 nuances RAL en standard

+ Possibilité d'insérer votre logo (150 x 80 mm)

+ Tablier en toile 900 g/m²

+ Enrouleurs et renvois de sangles larges assurant un meilleur empilement du tablier

+ Moteur monté en prise directe sur l'arbre d'enroulement avec amortisseurs pour une grande souplesse de fonctionnement

+ Débrayage par treuil à chaîne

+ Grand coffret électronique SI403G garantissant une accessibilité maximum ainsi que l'accueil des accessoires de commande

Afficheur état de la porte

Coupure de l'alimentation par sectionneur

+ Sécurité palpeur radio en cas de contact sur obstacle