



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux sites administratifs et industriels.
- Une structure étudiée pour une utilisation intensive.
- Un large choix : passage utile allant de 3 m à 11 m et hauteur de 1,25 m à 2,5 m.
- Livraison rapide dans tous les RAL (jusque 8 m inclus).
- Nombreuses variantes esthétiques et options : tôle, soubassement, barreaux traversants, motifs NORMASTYL™, lisse intermédiaire, latte défensive, motorisations...

FACILITÉ DE POSE


- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel. Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.

Passage utile	Longueur vantail
3 m	3735 mm
4 m	4695 mm
5 m	5640 mm
6 m	6735 mm
7 m	7680 mm
8 m	8640 mm
9 m*	10680 mm
10 m*	11760 mm
11 m*	12720 mm

Hauteurs	1,25m	1,50m	1,75m	2,00m	2,25m	2,50m
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Pour les grands passages, le portail PRIMACLO™ n'est disponible qu'à partir de 1,75 m de hauteur.

SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT PRIMACLO™

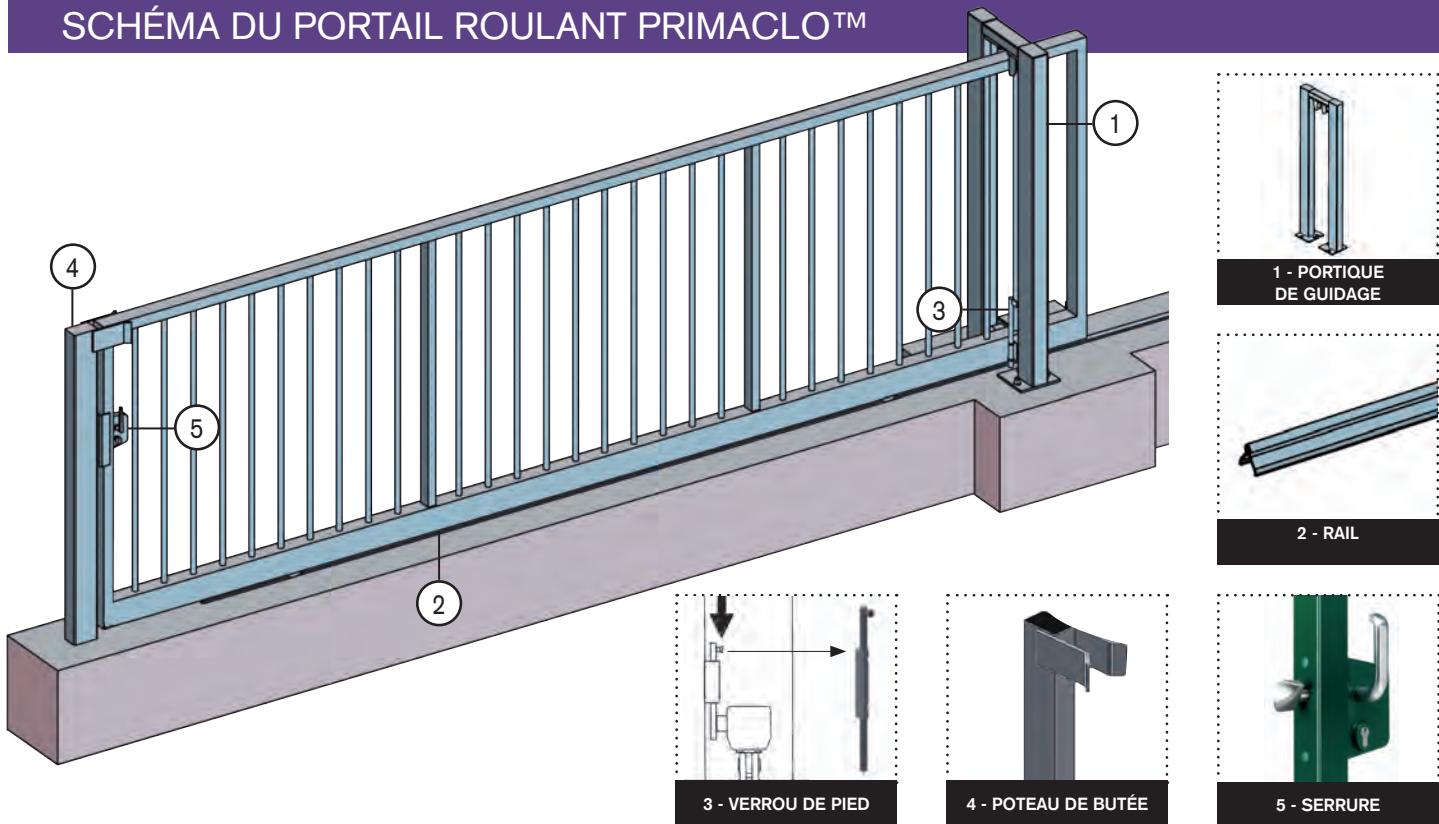

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL

Remplissage vantail	Barreaux Ø 25 mm • Vide entre barreaux 110 mm • Autre remplissage : voir options
Vide sous porte	41 mm
Cadre	Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 60 x 40 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton • Longueur 3 m emboîtable en acier brut • Section de type omega Ø 18 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE

Portique	Section 120 x 80 mm • Sur platines à cheviller Livré avec galet de guidage réglable
Poteau de butée	120 x 80 mm • A sceller

GABARIT DE PRÉ-SCELLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scellement universelle et réutilisable pour tous les portails normaclo™

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Aacier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT PRIMACLO™

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- Latte défensive pour les sites sensibles
- Existe avec un remplissage tôle (tôle pointe de diamant, perforée...) ou avec de la maille 20 x 20 mm (soudé en applique sur les barreaux du portail)
- Disponible avec des barreaux rectangulaires 30 x 20 mm
- Possibilité de soubassement tôle.
- 2 types de rails au sol : rail à cheviller ou rail IPN pour passage intensif.
- De nombreuses variantes esthétiques avec les lisses intermédiaires et les barreaux traversants hauts (finition droite, pointe plate, fer de lance ou volute)
- 6 modèles de frises décoratives NORMASTYL™ : rond, volute, losange, création TC, croix et création AC