

FICHE TECHNIQUE

Base avec Roulettes Standard - Référence 600

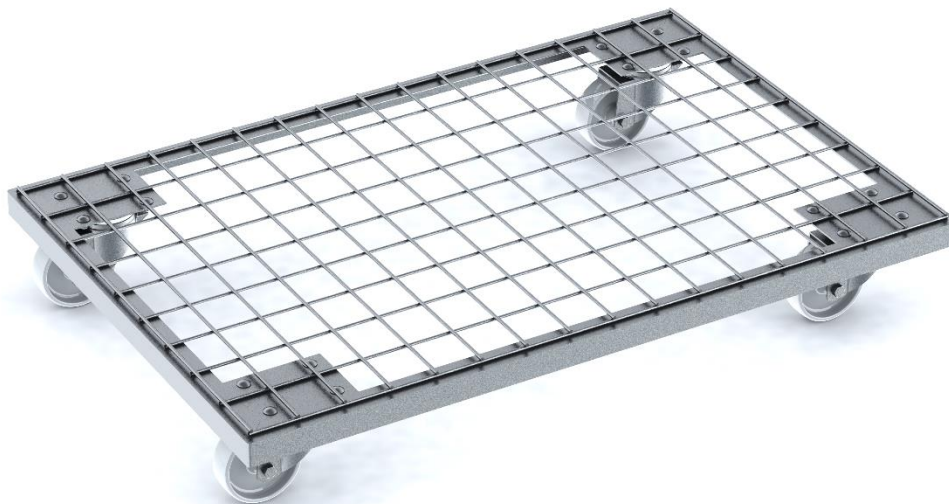


Image non contractuelle | No contractual picture | Imagem não contratual

INFORMATIONS	UNITÉ	VALEURS
Dimensions extérieures (L x P x H)	mm	800 x 1200 x 170
Area utile (L x P)	mm	800 x 1200
Poids à vide	kg	21,5
Charge admissible	kg	600
Revêtement	/	Electro zingage + vernis au bain
Roulettes – pivotant	Qté.	4
Type de roue	/	Ø125mm en polyamide blanc
En option : Kit d'attelage (avec timon); 2 Roulettes pivotants + 2 Roulettes fixes; Roues en polypropylène ou avec bandage en caoutchouc noir;		
Observations : La charge admissible annoncée est valide seulement pour les roulettes standard (en polyamide);		
Conditionnement :		
Capacité en camion complet standard	Qté.	429 (33 piles de 13 unités)
Capacité en conteneur 40'	Qté.	325 (25 piles de 13 unités)
Capacité en conteneur 20'	Qté.	143 (11 piles de 13 unités)

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

DIVERS