


GACHE ELECTRIQUE ROUREG™ MINI ELECTRIC STRIKE ROUREG™ MINI ROUREG™ ELEKTRO-TÜRÖFFNER MINI ROUREG™ DEUROPENER MINI

SEM1CB



ST_SEM1CB_A_091201

RACCORDEMENT
CONNECTING
ANSCHLUßPLAN
AANSLUITING

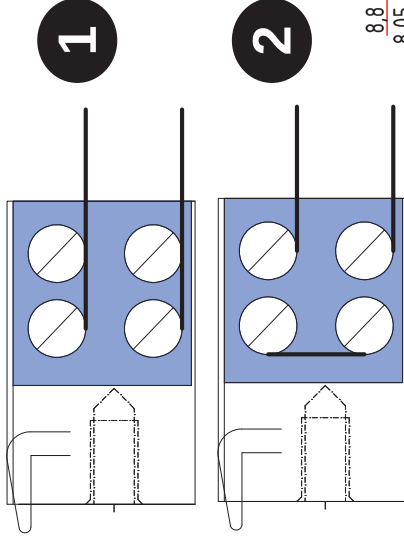

- de série / standard execution / Standardausführung / standard uitvoering
- non disponible / not available / nicht verfügbar / niet beschikbaar

mm	h x l x p H x L x D H x B x T H x B x D	kg	°C	DaN	CE	
64,55 x 15,8 x 25,5 mm	0,1 kg	300° C	350 DaN			
1 ROUREG MINI BLEU BLUE BLAU BLAUW						
A EMISSION - FAIL SECURE ARBEITSSTROM - ARBEIDSSTROOM						
MODELE MODEL MODELL		OPEM	RACCORDEMENT CONNECTING ANSCHLUßPLAN AANSLUITING	V AC/DC	ImA AC/DC	
SEM1CB	●	—	1	5,1 - 6,9 V DC	400 mA	
			1	6 - 12 V AC	400 - 800 mA	
			2	10,2 - 13,8 V DC	200 mA	
			2	12 - 24 V AC	200 - 400 mA	
				DEVERROUILLAGE IMMEDIAT SOUS PRESSION JUSQU'A : IMMEDIATE UNLOCKING UNDER LOAD UP TO : TÜRÖFFNUNG BEI EINER LAST VON BIS ZU: ONTGRENDELING ONDER DRUK VAN :		
				DC = 3 DaN	AC = 12 DaN	

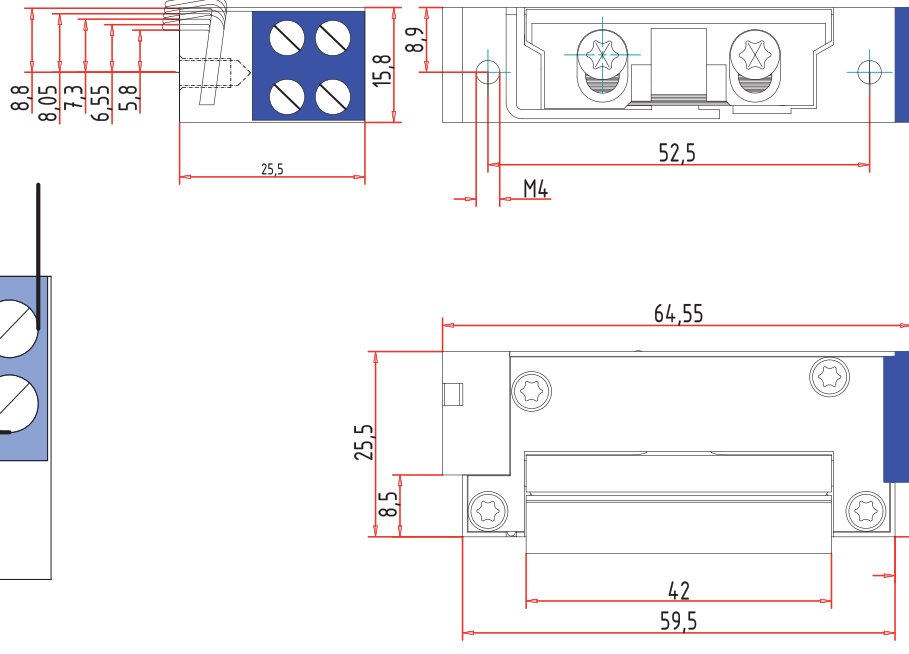

SEWOSY se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et tarifaires, la forme et les dimensions de tous les modèles, sans préavis.
SEWOSY reserve the right to go ahead with any modifications of models or features or prices without forewarning.
Änderungen des Lieferprogrammes durch technische Weiterentwicklungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor.
SEWOSY behoudt zich het recht akkoord te gaan met veranderingen van de prijzen of de modellen zonder vooraf te waarschuwen.

SEWOSY®

F-67170 BERNOLSHEIM Tél. : +33 (0)3.88.59.32.20 Fax : +33 (0)3.88.59.32.19 info@sewosy.com www.sewosy.com