

GENERATEURS D'AIR CHAUD



Série avec chauffage à échangeur indirecte air/fumée de combustion
Brûleurs gaz – Pouvoir calorifique de 250 000 à 700 000 kCal/h




ACCESSOIRES EN OPTION

Clapet coupe-feu
Armoire électrique

NOTES

La cotation et les caractéristiques techniques sont indicatives et susceptibles de changements sans préavis, pour améliorations et/ou mises à jour.
Réalisation en tôle galvanisée, et / ou tôle peintes
Isolation en laine de roche d'une épaisseur de 150 mm et d'une densité de 100 kg au m³
SAV ; fourniture des pièces détachées

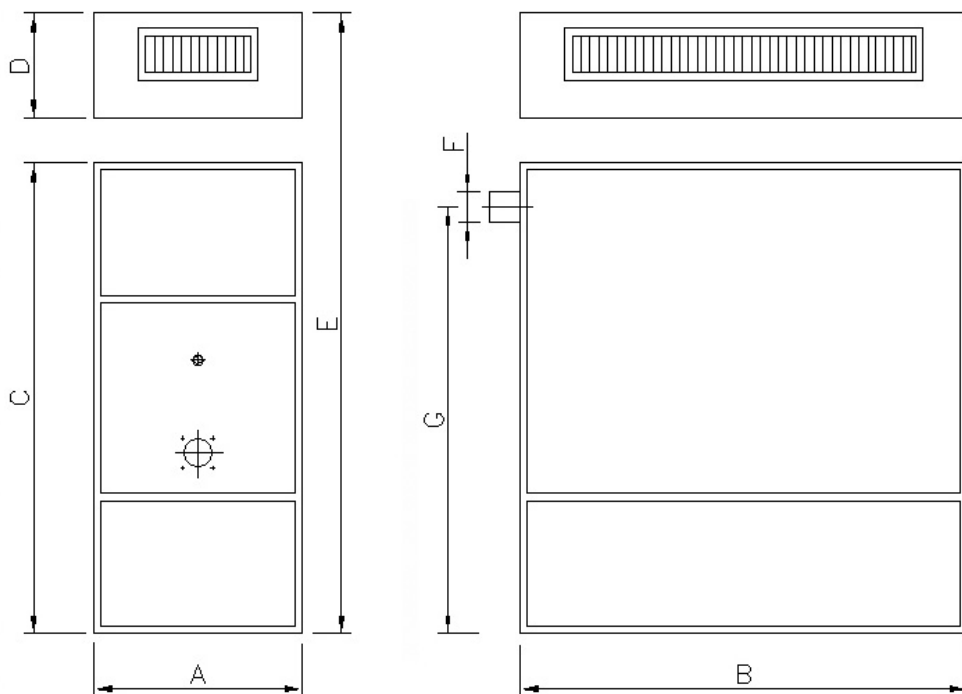

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Encombrement (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
Euro GA250	900	1.870	2.140	400	2.540	250	1.900
Euro GA300	1.000	2.000	2.450	400	2.850	250	2.170
Euro GA350	1.000	2.000	2.450	400	2.850	250	2.170
Euro GA400	1.100	2.150	2.650	500	3.150	300	2.350
Euro GA500	1.200	2.500	2.900	600	3.500	300	2.550
Euro GA600	1.300	2.750	3.100	600	3.800	400	2.800
Euro GA700	1.400	3.000	3.450	700	4.150	400	3.150

Modèle	Pouvoir calorifique	Pouvoir calorifique	Débit d'air	Ventilateurs	Puissance électrique	Brûleurs	Tension
	kCal/h	kW	m³/h	Nb	kW	Nb	V.
Euro GA250	250.000	290,69	21.000	2	4	1	220/380 3ph
Euro GA300	300.000	348,83	25.000	2	4	1	220/380 3ph
Euro GA350	350.000	406,97	30.000	2	5,50	1	220/380 3ph
Euro GA400	400.000	465,11	36.000	2	7,50	1	220/380 3ph
Euro GA500	500.000	581,39	42.000	2	11	1	220/380 3ph
Euro GA600	600.000	697,67	48.000	2	11	1	220/380 3ph
Euro GA700	700.000	813,96	62.000	2	15	1	220/380 3ph