


## DALLE PERFORÉE BS FINITION SZ NIEDAX

Dalle perforée Niedax BS à bords roulés fermés de sécurité type BS.  
Chemin de câbles en tôle avec perforations oblongs 7x25 mm.

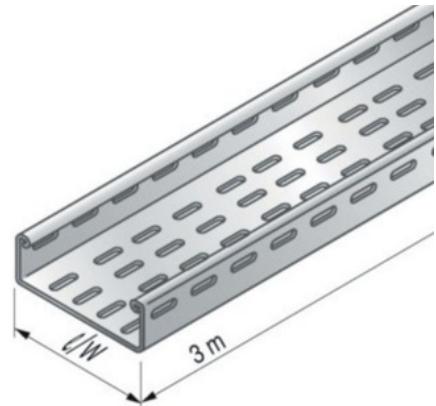

### Caractéristiques

- Matériau : acier galvanisé
- Finition : galvanisation à chaud en continu (SZ) selon NF EN 10 346 BS 2989 ASTM A 653
- Perforations : oblongues 7x25 mm
- Longueur standard : 3 mètres
- Température min/max d'utilisation : -20°C à +60°C
- Non propagateur de la flamme
- Conductivité et continuité électrique
- Application recommandée : en intérieur

[Recevez votre devis en cliquant ici](#)

### Données techniques

Référence	Largeur	Hauteur	Conditionnement
401001	50 mm	24 mm	3 m
401002	75 mm	24 mm	3 m
401003	100 mm	24 mm	3 m
401005	147 mm	24 mm	3 m
401007	195 mm	48 mm	3 m
401015	50 mm	48 mm	3 m
401016	75 mm	48 mm	3 m
401017	100 mm	48 mm	3 m
401018	123 mm	48 mm	3 m
401019	147 mm	48 mm	3 m
401021	195 mm	48 mm	3 m
401024	316 mm	48 mm	3 m
401026	412 mm	48 mm	3 m
401028	507 mm	48 mm	3 m


### Autres liens

Page produit : [Dalle perforée BS finition SZ Niedax](#)

Catalogues NPI : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/catalogues/>

Tous nos produits : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/>

Blog : <https://www.npi-materiel-electrique.fr/category/actus/>

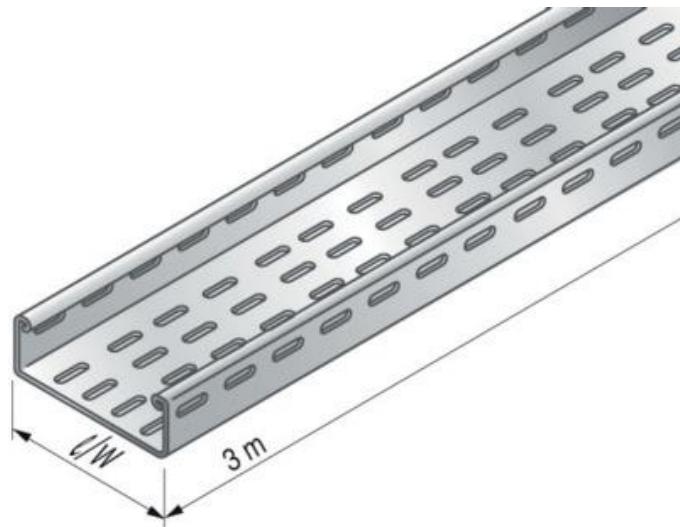

**Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, perforations oblongs 7x25 mm.**

**Matériaux:** Acier galvanisé à chaud

**Longueur:** 3 mètres

Référence	Dimension		Conditionnement
	Largeur	Hauteur	
403015	50 mm	48 mm	3 m
403016	75 mm	48 mm	3 m
403017	100 mm	48 mm	3 m
403019	147 mm	48 mm	3 m
403021	195 mm	48 mm	3 m


**Dalle perforée PS à bords soyés non coupants finition GC.**
**PSN: Perforations 7x25 et perforations n**

La perforation PSN permet d'accrocher facilement des colliers et les passages des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l'ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".

**Matériaux:** Acier galvanisé à chaud après fabrication

**Longueur:** 3 mètres

Référence	Type	Dimensions		Epaisseur	Conditionnement
		Largeur	Hauteur		
001250	PS	50 mm	51 mm	1,00 mm	3 m
001252	PSN	100 mm	51 mm	1,00 mm	3 m
001254	PSN	147 mm	51 mm	1,20 mm	3 m
001256	PSN	195 mm	51 mm	1,20 mm	3 m


**Dalle perforée PS à bords soyés non coupants finition SZ.**
**Perforations 7x25 et perforations n :**

La perforation PSN permet d'accrocher facilement des colliers et les passages des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l'ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".

**Matériaux:** Acier galvanisé à chaud finition Sendzimir

**Longueur:** 3 mètres

Référence	Type	Dimension		Epaisseur	Conditionnement
		Largeur	Hauteur		
001001	PS	50 mm	27 mm	0,75 mm	3 m
001002	PSN	75 mm	27 mm	0,75 mm	3 m
001003	PSN	100 mm	27 mm	0,75 mm	3 m
001005	PSN	147 mm	27 mm	0,75 mm	3 m
001007	PSN	195 mm	27 mm	1,00 mm	3 m
001050	PS	50 mm	51 mm	0,75 mm	3 m
001051	PSN	75 mm	51 mm	0,75 mm	3 m
001052	PSN	100 mm	51 mm	0,75 mm	3 m
001053	PSN	123 mm	51 mm	1,00 mm	3 m
001054	PSN	147 mm	51 mm	1,00 mm	3 m
001056	PSN	195 mm	51 mm	1,00 mm	3 m
001061	PSN	316 mm	51 mm	1,25 mm	3 m
001065	PSN	412 mm	51 mm	1,50 mm	3 m
001069	PSN	507 mm	51 mm	1,50 mm	3 m