

TUBE PVC GRIS RIGIDE - Série normalisée


GRIS

Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Prix / ml	Prix / long. 6 m	Utilisation PN	Poids kg/m	JONCTION		
						BL	PM	JC
16 x 12,4	1,8	•	•	25	0,127		x	
20 x 15,4	2,3	•	•	25	0,201		x	
25 x 19,4	2,8	•	•	25	0,301		x	
32 x 27,2	2,4	•	•	16	0,349		x	
40 x 34	3	•	•	16	0,535		x	
50 x 42,6	3,7	•	•	16	0,825		x	
63 x 53,6	4,7	•	•	16	1,310		x	
75 x 64	5,6	•	•	16	1,830		x	
90 x 81,4	4,3	•	•	10	1,780		x	
110 x 99,4	5,3	•	•	10	2,660		x	
125 x 113	6	•	•	10	3,400		x	
140 x 127,8	6,1	•	•	10	3,910		x	
150 x 137,6	6,2	•	•	10	4,360		x	



Autres qualités de
tube PVC cellulaire,
drainage, etc.
Consultez-nous !

Pour les coudes et
raccords :
GF = pression
Nicoll = évacuation,
consultez-nous !

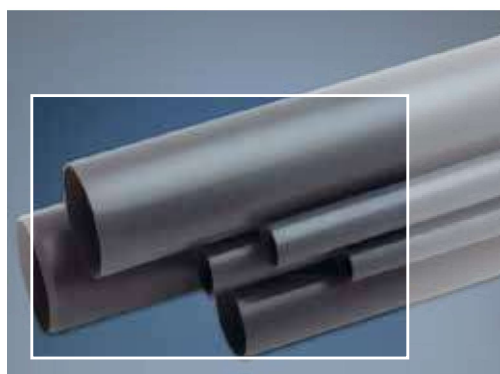

Densité : 1,4 voir colonne poids
kg/m

C Feu : sans

Aspect : PVC gris, lisse.
F = Foncé

Utilisation : eaux usées = EU,
eaux pluviales = EP,
ventilation = V, fourreau = FU,
gaine = G, assainissement = AS,

Tube pression qualité :

PN6 bars = 6

PN10 bars = 10

PN16 bars = 16

(pression bars à 20°)

Jonction : bout lisse = BL,
Prémanchonné à coller = PM,
avec joints caoutchouc = JC



CONSULTEZ-NOUS


TUBE PVC RIGIDE TRANSPARENT

TRANSPARENT

Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Prix / ml	Prix / long. 5 m
8 x 6	1	•	•
10 x 7,6	1,2	•	•
12 x 10	1	•	•
12 x 9,2	1,4	•	•
16 x 13,6	1,2	•	•
20 x 17	1,5	•	•
25 x 22	1,5	•	•
25 x 21,2	1,9	•	•
32 x 28,4	1,8	•	•
32 x 27,2	2,4	•	•
40 x 36	2	•	•
40 x 34	3	•	•
50 x 45,2	2,4	•	•
50 x 42,6	3,7	•	•
63 x 59,4	1,8	•	•
63 x 57	3	•	•
63 x 53,6	4,7	•	•
75 x 71,4	1,8	•	•
75 x 67,8	3,6	•	•
90 x 86,4	1,8	•	•

Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Prix / ml	Prix / long. 5 m
110 x 105,6	2,2	•	•
125 x 120	2,5	•	•
140 x 134,4	2,8	•	•
160 x 153,6	3,2	•	•
160 x 150,6	4,7	•	•

Longueur : 5 m, bouts lisses.

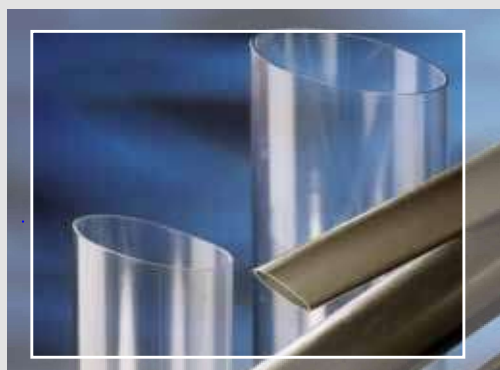

Densité : 1,4.

C Feu : sans.

Aspect : transparent
légèrement bleuté.

Utilisation : décoration,
industrie.



CONSULTEZ-NOUS