

Vireur ECO 1200


Posizionatore a rulli per carichi di 1200 kg e diametri da 20 a 800 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente continua e riduttore.

Roller positioner for 1200 kg load and diameters between 20 and 800 mm. Roller drive with DC electric motor and gearbox.

Vireur pour charge 1200 kg et diamètres de 20 à 800 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant continu et réducteur.

Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten 1200 kg und Durchmesser von 20 bis 800 mm. Antrieb mit Gleichstrom-Elektromotoren und Untersetzung.

Posicionadore de rodillos para cargas de 1200 kg y diámetros de 20 a 800 mm. Accionamiento por motore eléctrico de corriente continua y reductor.

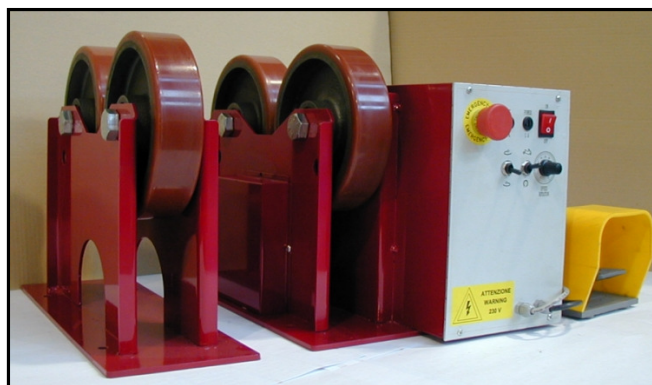

DATI / DATOS DATA / DONNEES DATEN	L mm	W mm	H mm	Min/Max Ø mm	VOLT	RPM mm/min	Portata - Portal Load – Portée Tragkraft	KG
							Kg	
VIREUR eco 1200 M+F	520	470	390	20 - 800	220	80 - 1600	1200	56