


LE SYSTÈME D'ADDUCTION D'AIR FIABLE, CONFORTABLE ET COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES PIÈCES FACIALES.

La nouvelle série X-plore® 9000 est conçue pour les applications industrielles simples et assure une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le réducteur de débit fiable breveté et la fonction d'auto-test, les porteurs profitent d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcés.

Comme l'X-plore 8000, l'X-plore 9300 est compatible avec une grande variété de pièces faciales et de raccords respiratoires. Parmi eux, des demi-cagoules et cagoules complètes, des casques et des écrans. Le PAS X-plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques complets Dräger avec soupape à la demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	PAS X-plore	X-Plore 9300
Fonctionnement	A débit à la demande avec masque complet à pression positive ou normale	A débit constant et pièces faciales non étanches
Propriétés des matériaux	Antistatique (conforme à la zone 1)	Antistatique (conforme à la zone 1)
Raccord	Laiton (plaqué Ni)	Laiton (plaqué Ni)
Couvercle	Nylon 6/6	Nylon 6/6
Poids	< 0,5kg	< 0,5kg
Homologations	EN 14593 parties 1 et 2 Directive EPI 89/686/CEE	EN 14594:2005 Directive EPI 89/686/CEE
Raccord d'entrée d'air (standard)	CEJN	CEJN
Raccord d'entrée d'air (option)	Optionel Hansen, Foster, Schröder, Stäubli, Walther	Optionel Hansen, Foster, Schröder, Stäubli, Walther
Taille	Système de raccord à la ceinture 120 mm x 160 mm x 40 mm	Système de raccord à la ceinture 120 mm x 160 mm x 40 mm
Température d'utilisation	-30 °C à +60 °C	-10 °C à +60 °C
Température de stockage	-15 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C
Pression d'entrée sur le porteur	5 bar à 10 bar	3 bar à 10 bar
Débit	400 l/min à 1200 l/min	200 l/min à 1200 l/min
Volume sonore du sifflet	> 90dB	> 90dB
Composants requis pour le fonctionnement	Masque complet Dräger à raccord P Soupape à la demande Ceinturon	Pièce faciale X-plore® à débit constant Tuyau respiratoire correspondant Ceinturon

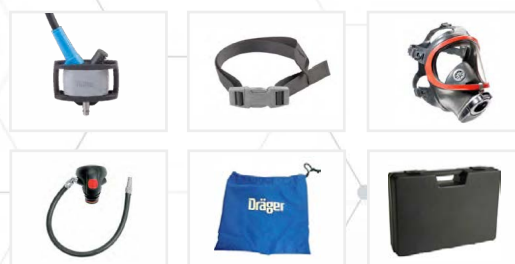

KIT ADDUCTION D'AIR DISPONIBLES :

- Un masque Panorama Nova et son sac de protection
- Une soupape à la demande
- Un PAS X-Plore muni d'un sifflet l'alerte et son ceinturon
- Une mallette de transport

PAS X-PLORE EST COMPATIBLE AVEC PAS AIRPACK 1 ET 2 :



PAS Airpack 1



PAS Airpack 2