



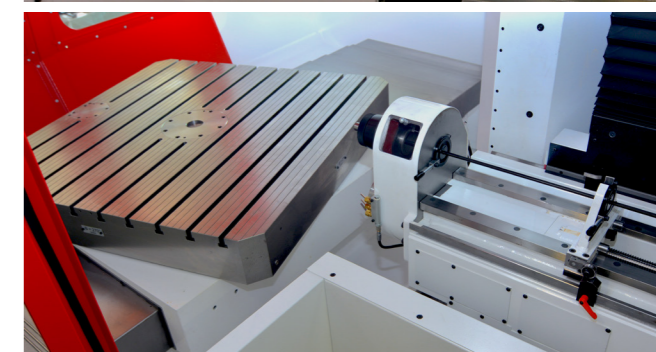

## Série EASY – Le Forage + Fraisage facile

*EASY MODEL - Easy drilling*

- ✓ Définie pour forer jusqu'à 1150mm de profondeur dans le plein avec un foret 3/4 de Ø5 à Ø30mm.
  - *Designed to drill up to 1150 mm, optimal drilling diameter range: 5 – 30 mm.*
- ✓ Possibilité d'équiper la machine d'une table tournante de dimension 1100x1100mm, charge 6500kg.
  - *Optional rotary clamping table available. Length x width: 1100x1100 mm Load: 6500 kg*
- ✓ Attachement outils de fraisage ISO ou HSK placé sous l'unité de forage
  - *Milling system ISO - HSK placed under the drilling system.*
- ✓ CNC Heidenhain ou Fagor disponibles pour une programmation intuitive et simple d'utilisation.
  - *CNC control: Fagor and Heidenhain, very intuitive and easy to use.*
- ✓
  - *Safety during drilling and milling operations is granted by an integral protection coverage.*

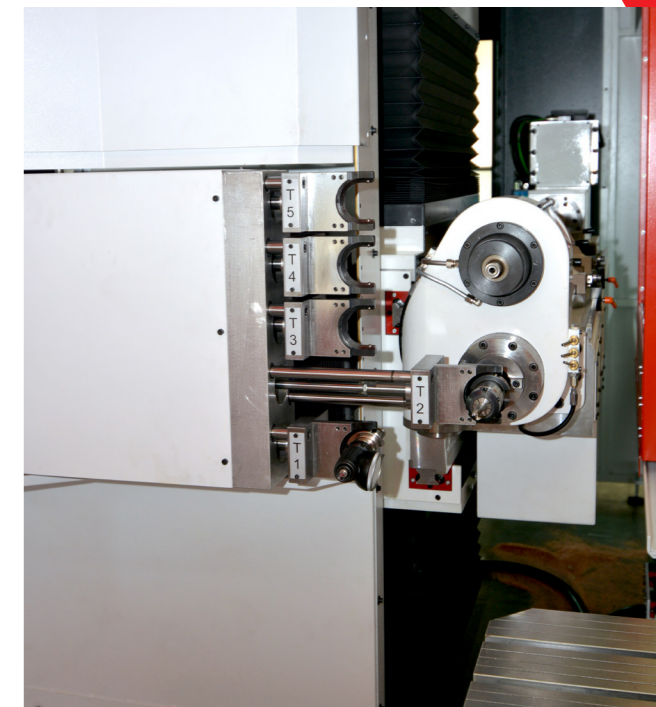

<b>Dimensions indicatives avec la cartésianisation</b> / Machine approx. size - including machine housing	Largeur / Width	mm	5000
	Profondeur / Depth	mm	5000
	Hauteur / Height	mm	2400
<b>Courses des Axes</b> / Axis Strokes	Axe X longitudinal /Longitudinal X-axis	mm	1200
	Axe Y Vertical /Vertical Y-axis	mm	725
	Axe Z Avance broche au contact pièce /Z-axis	mm	350
	Axe W Forage / Drilling W-axis	mm	1230
	Vitesse maxi / Axis feed rate	mm-min	6000
<b>Unité de Forage</b> / Drilling Unit	Capacité de forage / Optimal drilling diameters	mm	5 - 25 (30)
	Profondeur de forage maximum / Gundrilling depth	mm	1150
	Arrosage Haute Pression-Pmaximum / High-pressure	bar	90
	Vitesse maximum de rotation de la broche / Max RPM	tr.min / rpm	7000
	Puissance moteur broche / Drilling spindle motor power	kw	DA 7
<b>Unité de fraisage / Milling Unit</b>	Attachement Broche / Spindle		ISO - HSK
	Puissance moteur broche / Drilling spindle motor power	kw	DA 7
	Changeur Outils / Tools Changer	Nr.	5
<b>Table Rotative (Axe B) / Rotary table (B-Axis)</b>	Dimensions / Size	mm	1100*1100
	Charge / Loading Capacity	kg	6500
<b>Systèmes de Filtration disponible/ Filtration Systems available</b>	Filtre gravitaire automatique à média filtrant - Centrifugeuse / Paper filter - Centrifuge		
<b>CNC / CNC available</b>	Heidenhain - Fagor		

# EASY

Via Rossini, 21/A - 23873 Missaglia (LC) - Italia  
Tel. 039 924 0383  
P. IVA 02015370139 - REA Lecco n. 234169- RI Lecco n. 12531

sales@bcm92.com  
www.bcm92.com

**HFCOM** Votre interlocuteur : **Hervé FAYOLLE**  
+33 (0)6 82 52 86 03 - hf@hfc.com.fr - https://hfc.com.fr  
4, Rue des Frères - 42160 BONSON - France