

CROWN OPTO S0



DESCRIPTION

Nouvelle version du module Crown OPTO S0.

Le module S0 est une très bonne option pour l'éclairage des lettres et des caissons lumineux de faible profondeur.

Avec les nouvelles optiques que nous avons utilisées pour ce module, la performance d'éclairage a été améliorée de 20% pour une profondeur de 50 mm. Cela donne un éclairage uniforme avec moins de modules, ce qui réduit encore les coûts de vos projets.

De plus, nous avons équipé le module S0 d'une LED performante qui prolonge sa durée de vie à 50 000 h, soit 5 ans de garantie. Le module OPTO S0 est d'un excellent rapport qualité/prix pour les projets de faible profondeur, même si une solution de qualité est nécessaire.

APPLICATIONS

- Lettres boîtier et caissons lumineux
- Profondeur recommandée: 30 - 80 mm

CARACTÉRISTIQUES


- Design compact
- Efficacité jusqu'à 109 lm / W
- Classe de protection IP67
- Couleurs de LED disponibles: blanc, rouge, vert et bleu
- Garantie de 5 ans



SPÉCIFICATIONS


TENSION D'ALIMENTATION	12 VDC
PUISSANCE PAR MODULE	0,35 W
PROFONDEUR CAISSON	De 30 à 80 mm
DISTANCE ENTRAXE	130 mm
BINNING	3 SDCM
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	-30 °C ~ +50 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	+5 °C ~ +70 °C
CONDITIONS DE STOCKAGE	Humidité relative <60%
CERTIFICATIONS	CE et RoHS
CLASSE IP	IP 67
DURÉE DE VIE	L70 50 000 h
GARANTIE	5 ans (24/24 -7/7)*

* La garantie s'applique uniquement si les conditions de stockage, de montage et de maintenance, indiquées dans le guide d'installation, sont respectées.

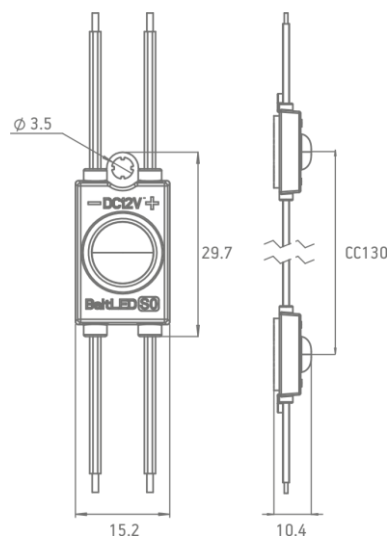

* Dimensions en mm

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

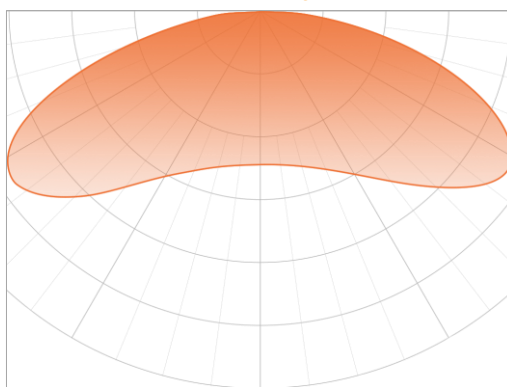

Angle de faisceau: 160 °

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PRODUITS	PUISSANCE, W	FLUX LUMINEUX, LM	TEMP.COULEUR	
NBAS0	0.35	38	6500 K	EN STOCK
NBASOR	0.35	15	rouge	EN STOCK
NBASOV	0.35	25	vert	EN STOCK
NBASOB	0.35	6	bleu	EN STOCK

MODULES S0 BLANCS 3000 K, 4000 K, 6600 K SUR COMMANDE

CONDITIONNEMENT

CHAÎNE	SACHET	CARTON
70 modules (poids net: 0,375 kg)	140 modules (poids net: 0,745 kg)	1400 modules (poids net: 8 kg)