



Description

Matière :

Chape : tôle d'acier.

Corps de roue : PA 6, bandage en polyuréthane anti-abrasion.

Finition :

Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.


Nota :

Les roues sont incassables. Axe de roue vissé. Roues sans trace.

Plage de température :

-20 °C à +70 °C.

Dessins

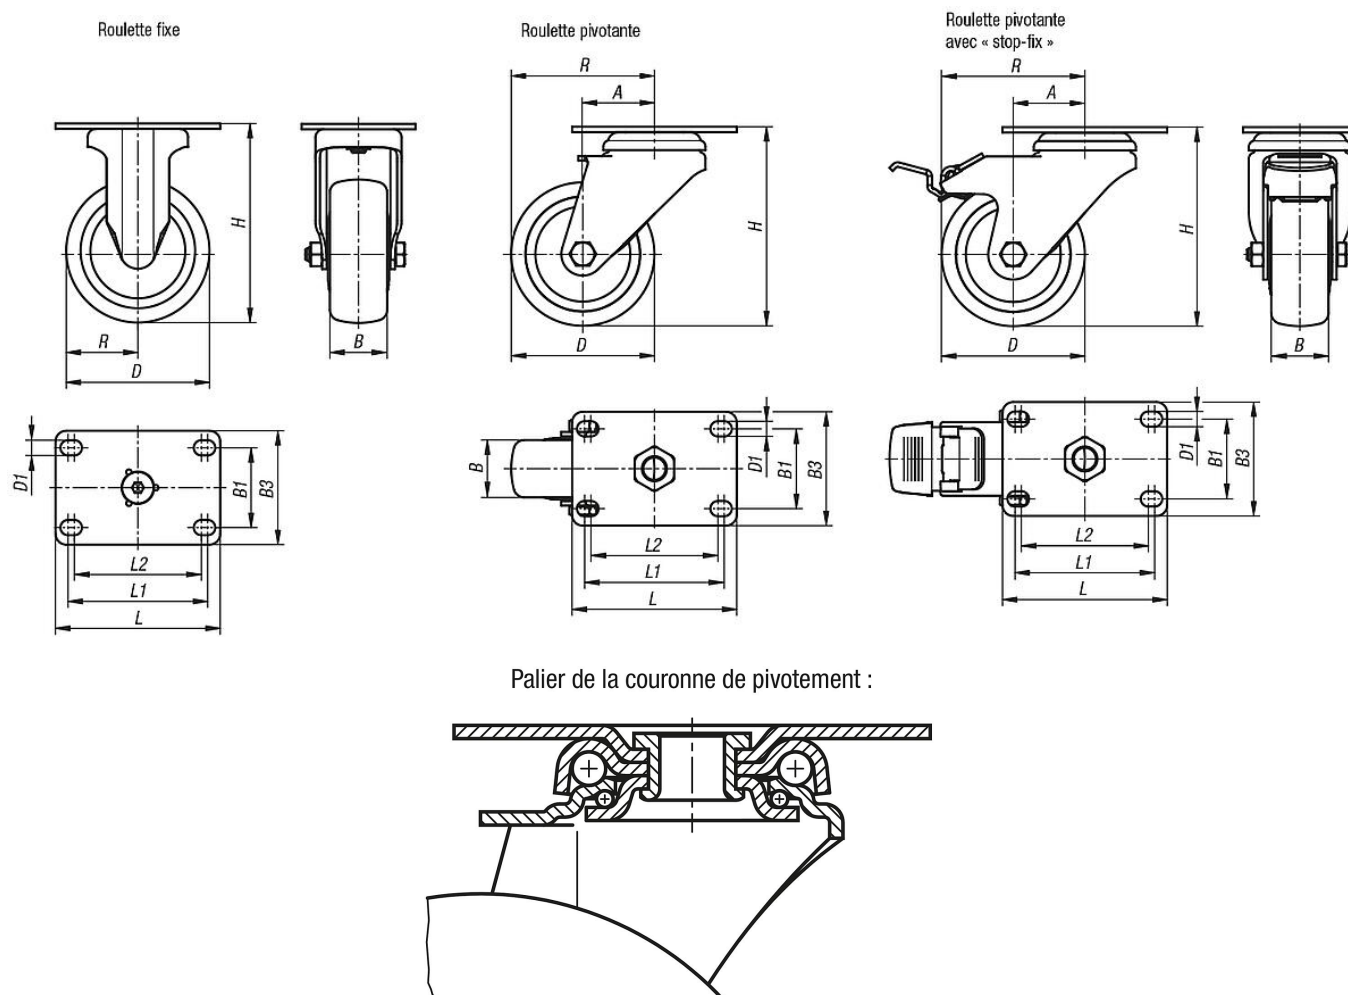

Aperçu des articles

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d'acier avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l'usure, modèle standard

95024-10 inch Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d'acier avec bandage en polyuréthane résistant à l'abrasion, modèle standard - inch



Aperçu des articles

Référence	Désignation	Modèle 1	Palier de roue	Type de fixation	D en pouces
95024-10-D5L204	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	3 1/8
95024-10-FXL204	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95024-10-G1L204	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5
95024-10-D5L203	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	3 1/8
95024-10-FXL203	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95024-10-G1L203	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5
95024-10-D5L202	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	3 1/8
95024-10-FXL202	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95024-10-G1L202	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5

Référence	A en pouces	B en pouces	B1 en pouces	B3 en pouces	D en pouces	D1 en pouces	H en pouces	L en pouces	L1 en pouces	L2 en pouces	R en pouces	Charge admissible en lbs
95024-10-D5L204	-	1 1/4	1 3/4	2 1/2	3 1/8	5/16	4 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	1 9/16	660
95024-10-FXL204	-	1 1/4	1 3/4	2 1/2	4	5/16	5 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	2	660
95024-10-G1L204	-	1 1/4	1 3/4	2 1/2	5	5/16	6 5/16	3 5/8	3 1/16	2 3/4	2 1/2	660
95024-10-D5L203	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	3 1/8	5/16	4 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	3 1/8	660
95024-10-FXL203	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	4	5/16	5 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	3 9/16	660
95024-10-G1L203	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	5	5/16	6 5/16	3 5/8	3 1/16	2 3/4	4 1/16	660
95024-10-D5L202	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	3 1/8	5/16	4 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	3 1/8	660
95024-10-FXL202	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	4	5/16	5 3/8	3 5/8	3 1/16	2 3/4	3 9/16	660
95024-10-G1L202	1 9/16	1 1/4	1 3/4	2 1/2	5	5/16	6 5/16	3 5/8	3 1/16	2 3/4	4 1/16	660